


FL Estrutural

Ergolux

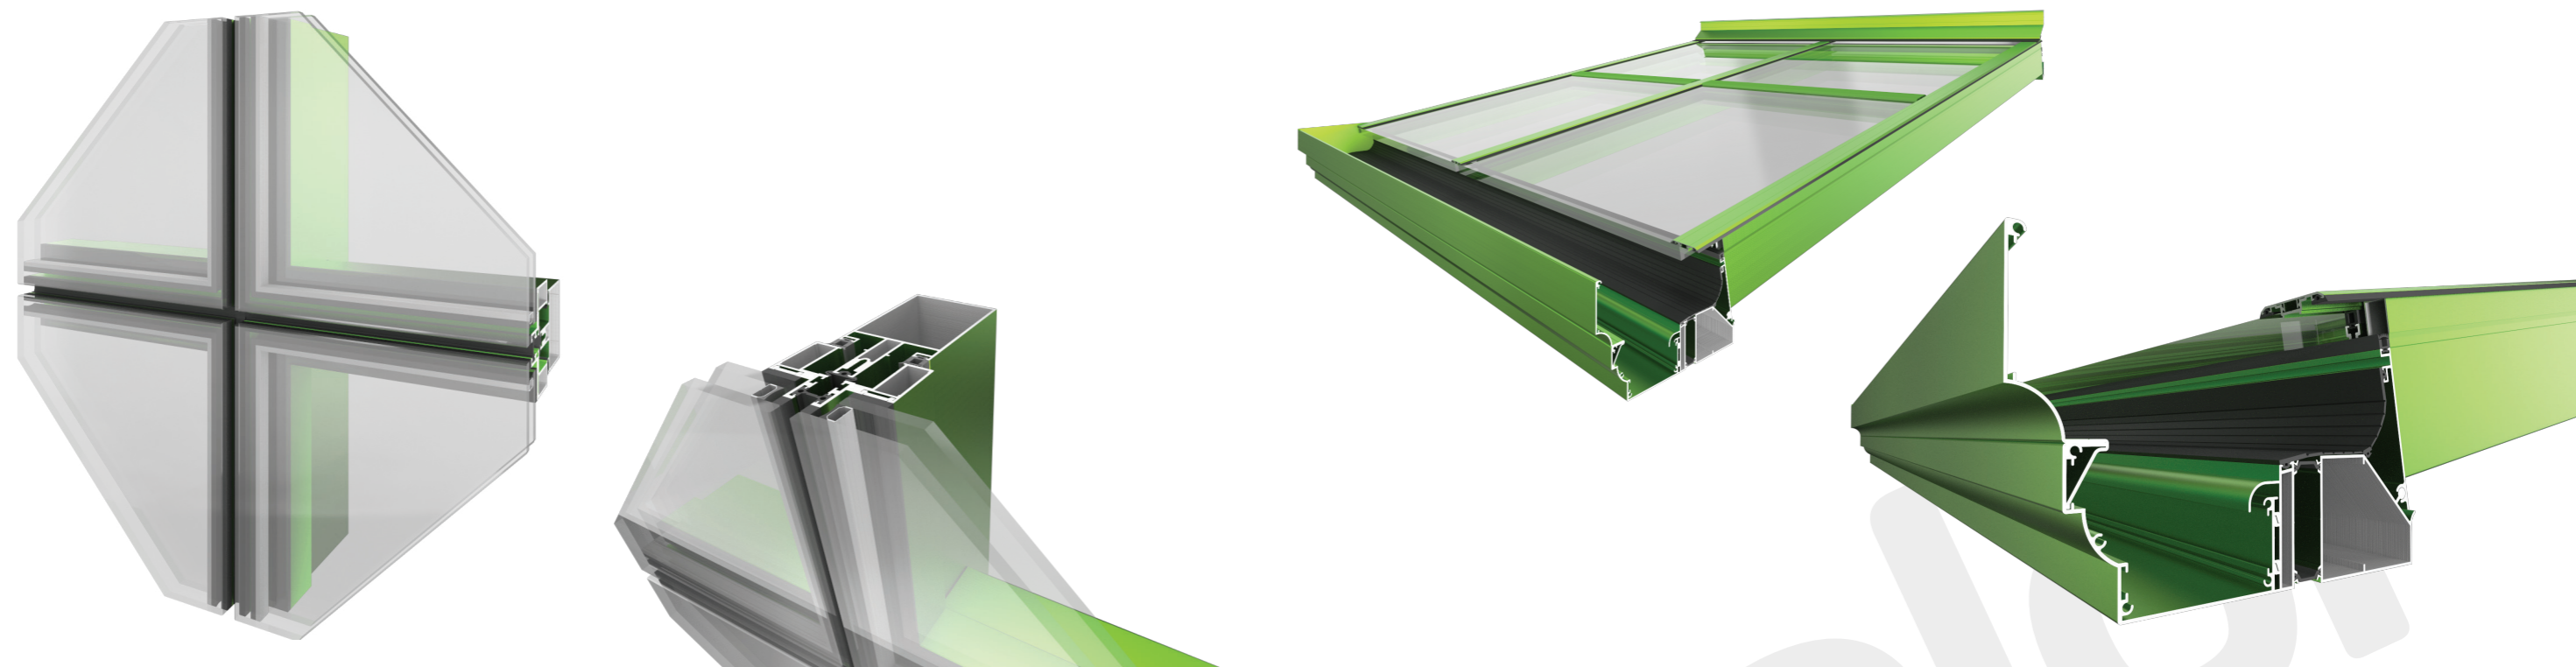

Características principais

características principais

Neste sistema a colocação de vidros realiza-se mediante bastidores nos quais se coloca um perfil especialmente anodizado para permitir a colagem da silicone estrutural.

Deste modo, o vidro oculta totalmente os perfis, adquirindo este tipo de fachada uma vista exterior só de vidro, proporcionando assim um efeito tipo VEC-Vidro Exterior Colado.

En este sistema una colocación de vasos tiene lugar entre bastidores en los que se coloca un perfil especial e anodizado para permitir la unión del silicona estructural.

De esta forma, el vaso oculta los perfiles por completo, adquiriendo este tipo de fachada una vista exterior solamente vidrio, proporcionando así un efecto tipo VEC-Vidro Glued Exterior.

Características principais

características principales

Este sistema utiliza o princípio fundamental de canais de drenagem e ventilação dos sistemas de fachada.

Complementa-se com perfis que permitem adoptar distintas soluções, tanto em clarabóias como em varandas.


Podem assim gerar-se novos espaços com grande luminosidade.

Este sistema utiliza el principio fundamental de los canales de drenaje y ventilación para sistemas de fachada.

Se complementa con perfiles que permiten la adopción de diferentes soluciones, tanto en ventanas de tejado como en balcones.

Así, se pueden generar nuevos espacios con gran luminosidad.

Possibilidades de abertura
posibilidades de abertura



Peso máximo
peso máximo

350 Kg por travessa

