


## Especificações técnicas

especificaciones técnicas

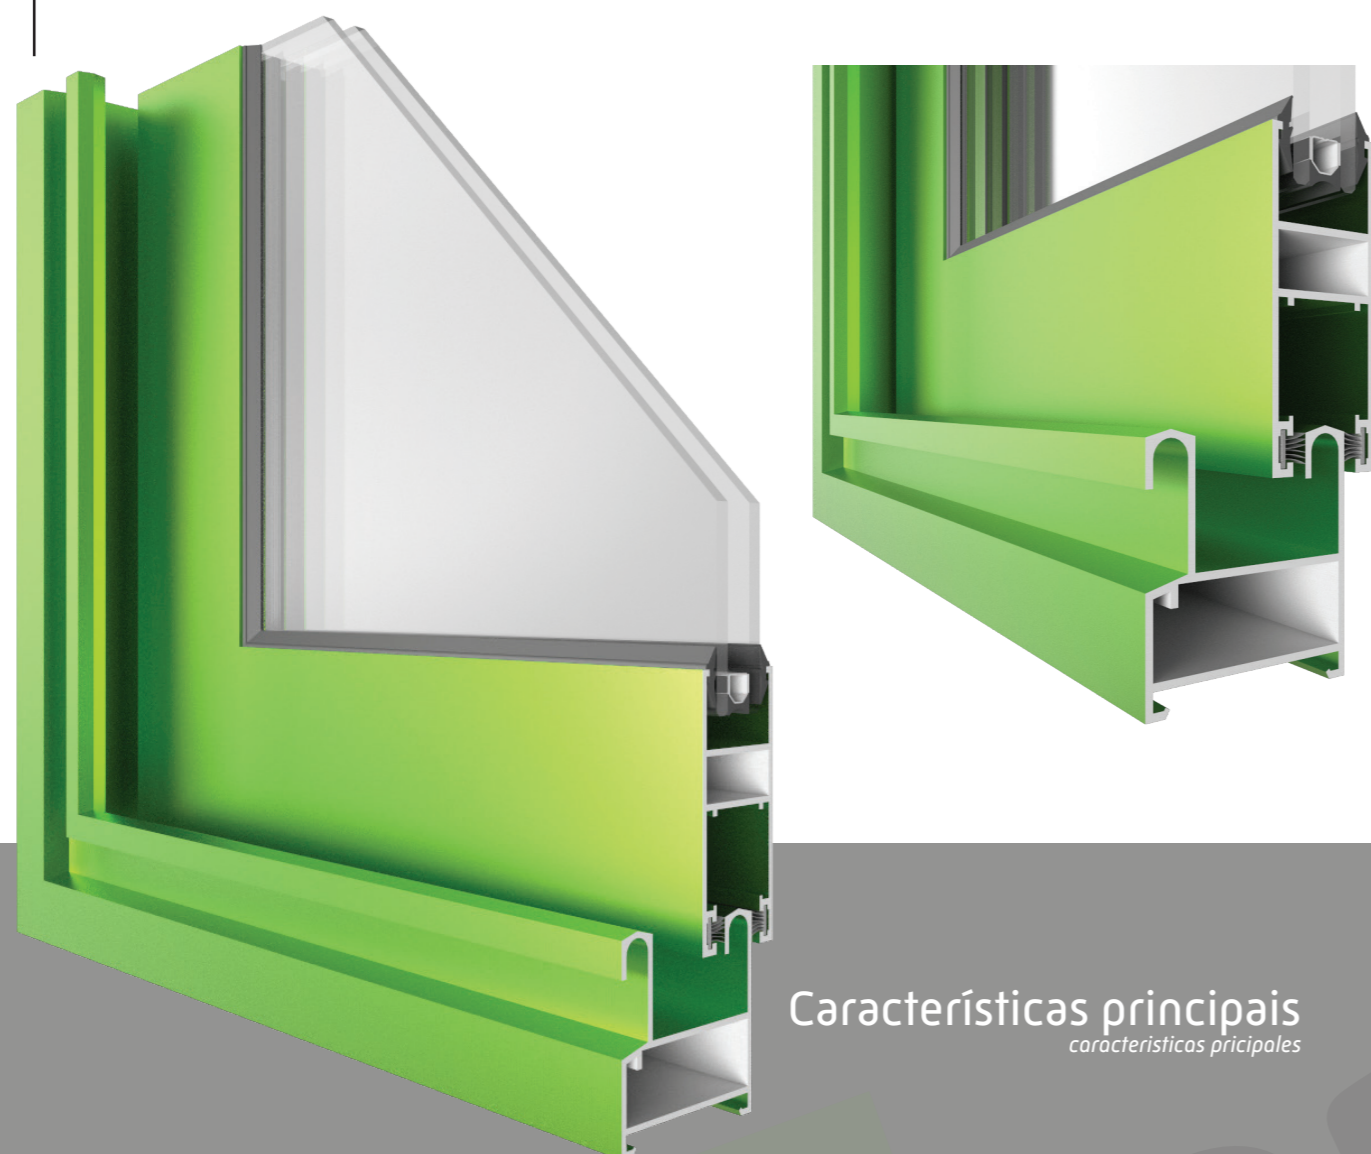

### Características principais

características principales

Sistema para execução de vãos de correr.

Secção do aro fixo perimetral de 2 e 3 guias para montagem a meia esquadria.

Aros móveis de linha recta ou curva.

Espessura média dos perfis de alumínio de 1.5mm.

Sistema para ejecución de huecos de correr.

Profundidad del marco perimetral de 2 y 3 guías para montaje en englete.

Hojas de linea recta o curva.

Espesor medio de los perfiles de aluminio de 1.5mm.

Seção sección	Aro fixo 40-80mm Aro móvel 26-27,5mm	Marco 40-80mm Hoja 26-27,5mm
Espessura perfis espesor	1.5mm janela	1.5mm ventana
Vidro vidrio	4 - 18mm	
Transmitância Térmica transmitancia térmica Uw	3.34 W/m2K	

Coefficiente de transmissão térmica de vão de 2 folhas com 1.20 m x 2.20 m com vidro Ug = 1.8 W/m2K

Permeabilidade ao ar  
permeabilidad al aire




Estanquidade à água  
estanquidad al agua



Resistência ao vento  
resistencia al viento



Possibilidades de abertura  
posibilidades de apertura

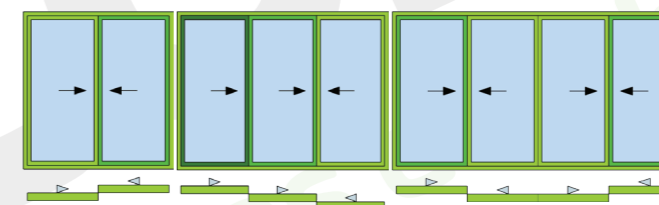

Desempenho acústico  
rendimiento acústico

31 (-1,-4) db

Dimensão máxima folha  
dimensión máxima hoja

1400mm (L)  
2400mm (H)

Peso máximo  
peso máximo

100 Kg por folha com rolamentos duplos

