


Especificações técnicas

especificaciones técnicas

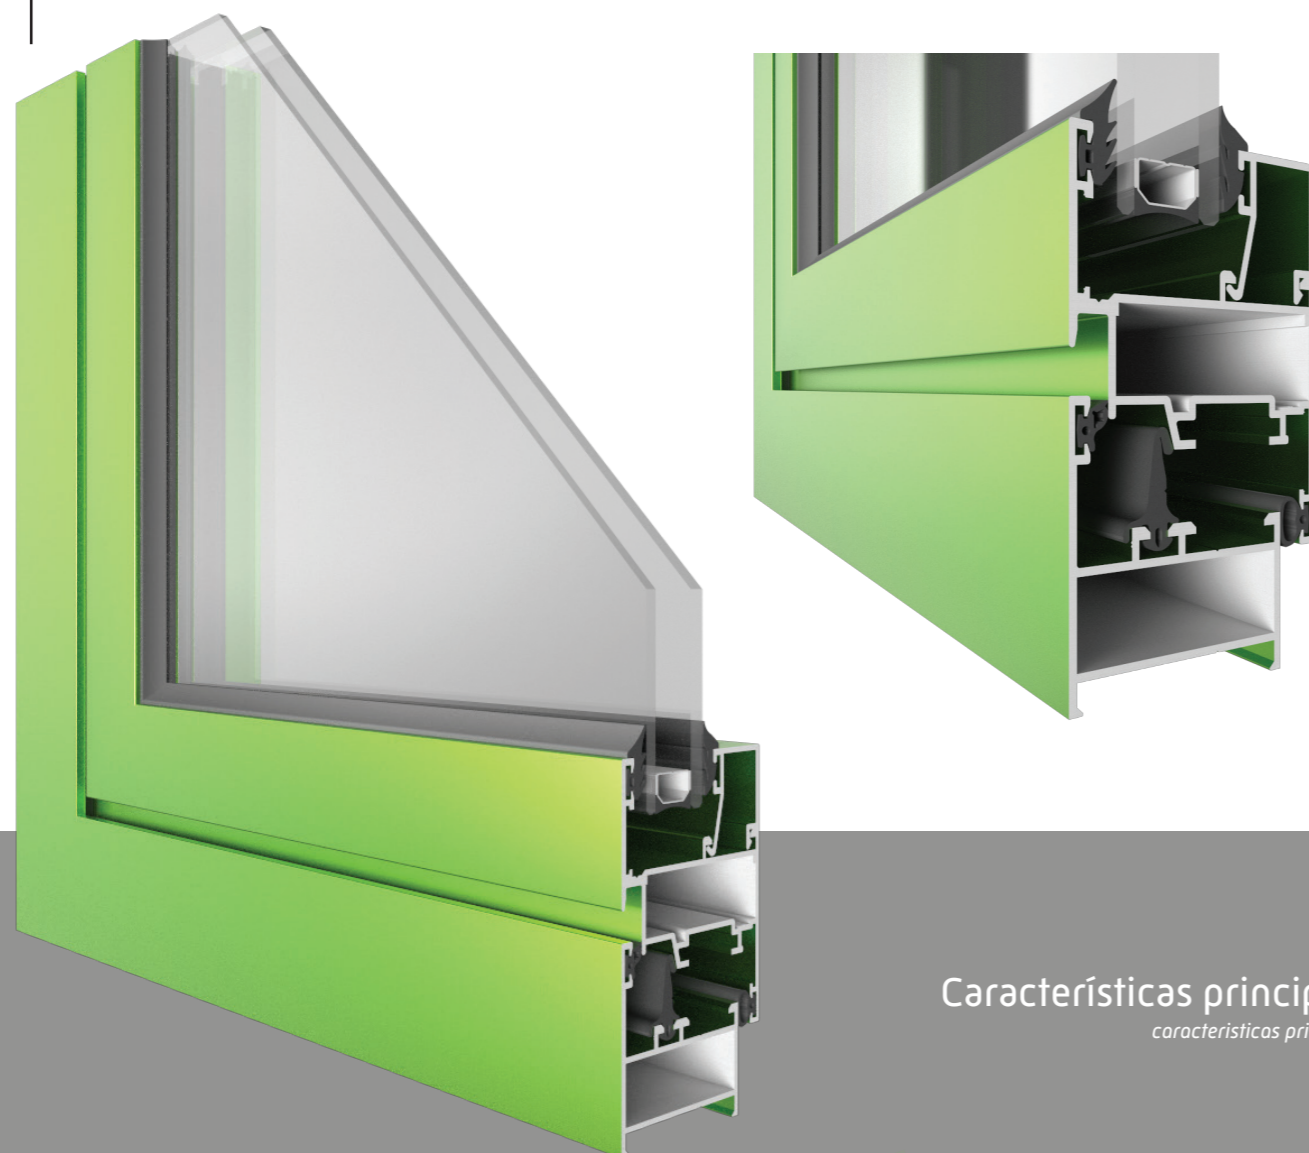

Características principais

características principales

Sistema de batente de 40mm com câmara europeia.

Este sistema possibilita a execução de 4 versões de caixilharia, linha reta, curva, oval e tradição.

Permite a aplicação de vidros simples e duplos isolantes.

Estanquidade assegurada através de juntas de tripla vedação em EPDM (exterior, central, interior).

Sistema de batiente de 40mm con câmara europea.

Este sistema permite la ejecución de 4 versiones de carpintería, línea recta, curva, oval y tradicional.

Permite la aplicación de vidrios simples y dobles de alto rendimiento.

Estanquidad asegurada a través de juntas dobles.

Seção sección	Aro fixo 40/72mm Aro móvel 48mm	Marco 40/72mm Hoja 48mm
Espessura perfis espesor	1.3mm janela 1.5mm porta	1.3mm ventana 1.5mm puerta
Vidro vidrio	4 - 32mm	
Transmitância Térmica transmitancia térmica Uw	2.92 W/m2K	

Coefficiente de transmissão térmica de vão de 2 folhas com 1.20m x 1.50 m com vidro Ug =1.4 W/m2K

Permeabilidade ao ar
permeabilidad al aire




Estanquidade à água
estanquidad al agua



Resistência ao vento
resistencia al viento



Possibilidades de abertura
posibilidades de apertura

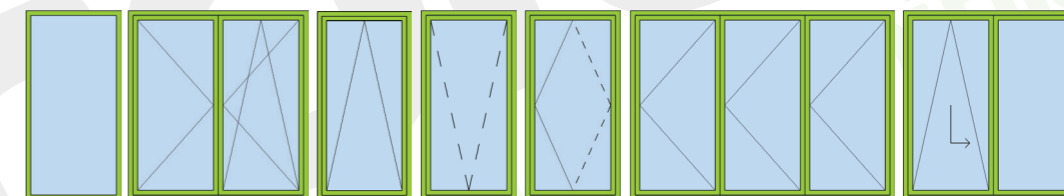

Desempenho acústico
rendimiento acústico

33 [-1,-4] db

Dimensão máxima folha
dimensión máxima hoja

375mm - 1700mm (L);
410mm - 2700mm (H);

Peso máximo
peso máximo

110 kg para janelas ou portas com oscilobatente
120 kg para portas de entrada

