

# CT Minimal

## Especificações técnicas

especificaciones técnicas



Seção <i>sección</i>	Aro fixo 60mm Aro móvel 33mm	Marco 60mm Hoja 33mm
Espessura perfis <i>espesor</i>	1.5mm janela	1.5mm ventana
Vidro <i>vidrio</i>	18 - 26mm	
Transmitância Térmica <i>transmitancia térmica</i> <i>Uw</i>	1.91 W/m2K	

Coefficiente de transmissão térmica de vão de 2 folhas com 1.80 m x 2.20 m com vidro Ug =1.0 W/m2K com intercalar efeito "Warm Edge"

Permeabilidade ao ar  
*permeabilidad al aire*



Estanquidade à água  
*estanquidad al agua*



Resistência ao vento  
*resistencia al viento*



### Características principais

*características principales*

Sistema de correr minimalista com RPT - 60mm

*Sistema a corredera minimalista con RPT- 60mm*

Secção do aro fixo perimetral de 2 ou 3 guias de 60 mm para montagem a meia esquadria.

*Profundidad del marco perimetral de 2 o 3 guías de 60 mm para montaje a englete.*

Sistema que apresenta uma solução minimalista central de 20mm.

*Sistema que presenta una solución minimalista central de 20mm.*


Peso máximo de 150kg por folha[com 2 rolamentos].

*Peso máximo de 150 kg por hoja [con 2 rodamientos]*

Guia de aço inoxidável ou poliamida disponível, para evitar desgaste das peças.

*Guia de acero inoxidable o poliamida disponible para evitar el desgaste de las piezas.*

Possibilidades de abertura  
*posibilidades de apertura*

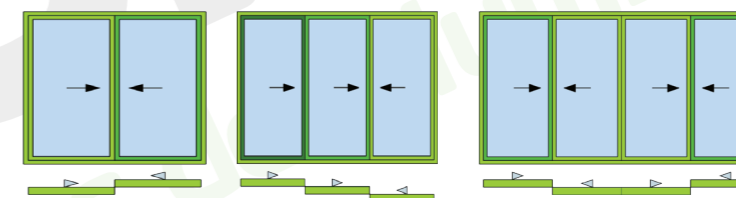

Desempenho acústico  
*rendimiento acústico*

35 [-1,-3] db

Dimensão máxima folha  
*dimensión máxima hoja*

300 mm - 1500mm (L);  
350 mm - 2500mm (H);

Peso máximo  
*peso máximo*

150 Kg por folha com 2 rolamentos duplos

