


FX Minimal

Especificações técnicas

especificaciones técnicas

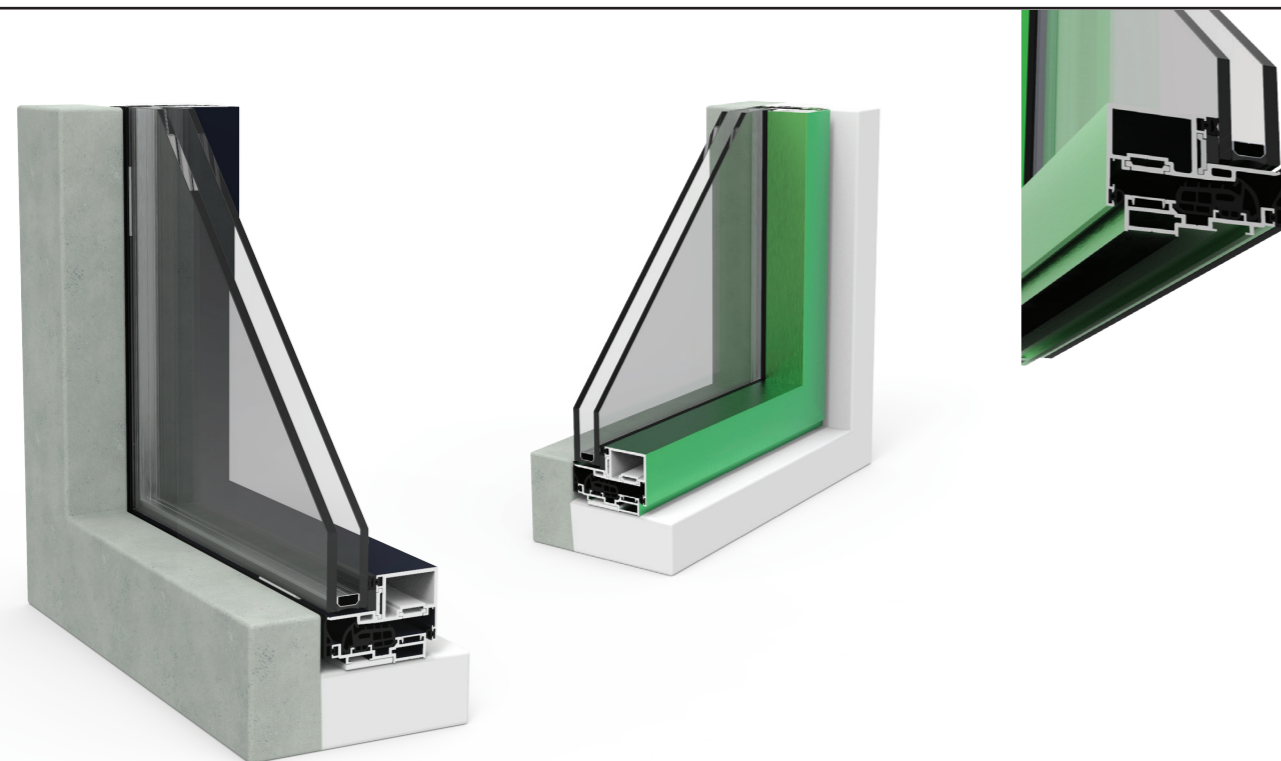

Seção <i>sección</i>	Aro fixo 73mm Aro móvel 81mm	Marco 73mm Hoja 81mm
Espessura perfis <i>espesor</i>	2mm janela	2mm ventana
Vidro <i>vidrio</i>	26 - 31mm Duplo 26 - 31mm Doble	
Transmitância Térmica <i>transmitancia térmica</i> <i>Uw</i>	1.28 W/m2K	

Coefficiente de transmissão térmica de vão de 2 folhas com 1.80 m x 2.20 m com vidro Ug = 1.0 W/m2K com intercaler efeito "Warm Edge"

Permeabilidade ao ar
permeabilidad al aire



Estanquidade à água
estanquidad al agua



Resistência ao vento
resistencia al viento



Características principais

características principales


O sistema FX Minimal é um produto ultra-minimalista de batente com uma vista exterior reduzida a zero, ao mesmo tempo que, a vista interior é extremamente reduzida.

O sistema, com drenagens ocultas, integra ferragens ocultas de alta performance e resistência, permitindo aberturas de grandes dimensões e com mais de 90% de luminosidade, através de um inovador puxador oculto codex.

El sistema FX Minimal es un producto abatible ultramini-malista con una vista exterior reducida a cero, mientras que la vista interior es extremadamente reducida.

El sistema, con desagües ocultos, integra herrajes ocultos de altas prestaciones y resistencia, permitiendo grandes huecos con más del 90% de luminosidad, a través de una innovadora manilla codex oculta.

Possibilidades de abertura
posibilidades de apertura



Desempenho acústico
rendimiento acústico

43 [-2,-6] db

Dimensão máxima folha
dimensión máxima hoja

457 mm - 1500mm [L];
457 mm - 2500mm [H];

Peso máximo
peso máximo

180 Kg para janelas ou portas de sacada com oscilo-batente

