



### Características principais

características principales

Sistema de portada que oferece a possibilidade de dois tipos de lâminas:

- Lâminas fixas
- Lâminas orientáveis

As lâminas orientáveis permitem uma total regulação através de mecanismos de rotação que permitem assim um controle da luminosidade de interior.

Este sistema não utiliza inversores graças à fisionomia da folha, utilizando apenas um pequeno perfil de batente.

As secções do aro e do móvel são de 40 e 47 mm respectivamente, com uma espessura média dos perfis de alumínio de 1.5 mm.

Tipos de abertura:

Batente, Correr ou Harmónio (com lâminas ou com vidro simples ou duplo).

Sistema de mallorquina que ofrece a possibilidade de dos tipos de lamas:

- Lamas fijas
- Lamas orientáveis

Las lamas orientables permiten una total regulación mediante mecanismos de rotación que permiten un control de la luminosidad interior.

Este sistema no utiliza inversores debido a la fisonomía de la hoja, utilizando sólo un pequeño perfil de batiente.


La profundidad del marco y hoja es de 40 y 47 mm respectivamente, con un espesor medio de los perfiles de aluminio de 1.5mm.

Tipos de apertura:

Practicable, Corredera, Plegable (con lamas o vidrio simples o doble).

Seção sección	Aro fixo 44mm Aro móvel 47mm	Marco 44mm Hoja 47mm
Espessura perfis espesor	1.5mm janela	1.5mm ventana
Vidro vidrio	4 - 28mm	
Transmitância Térmica transmitancia térmica Uw	-	

Possibilidades de abertura  
posibilidades de apertura

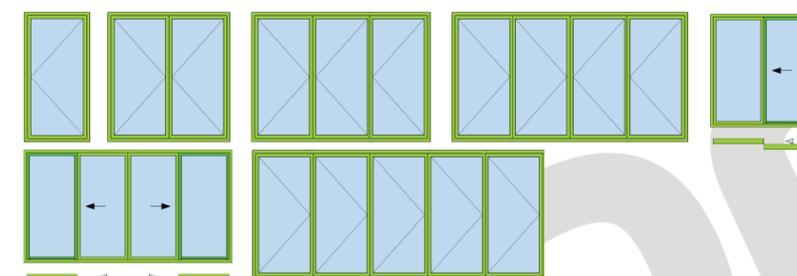

Desempenho acústico  
rendimiento acústico

-

Dimensão máxima folha  
dimensión máxima hoja

800mm (L) - 2500mm(H)

Peso máximo  
peso máximo

Batente: 30Kg/ folha  
Correr: 60Kg / folha  
Harmónio: 40Kg / Folha

Practicable: 30Kg/ hoja  
Corredera: 60Kg / hoja  
Plegable: 40Kg / hoja

