
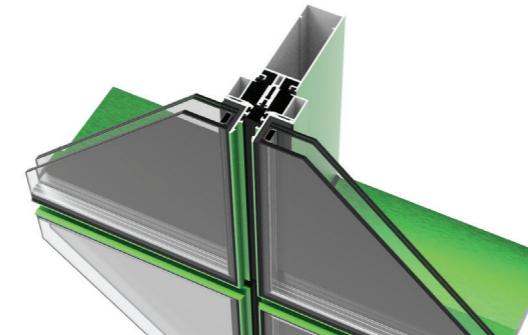


FX Estrutural

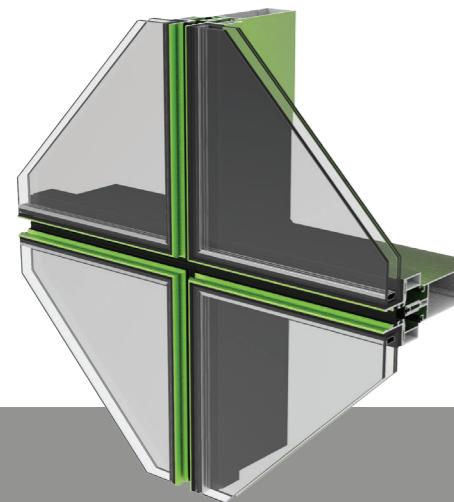

Características principais características principales

Nesta tipologia do sistema FX, a colocação de vidros realiza-se mediante bastidores nos quais se coloca um perfil especialmente anodizado para permitir a colagem de silicone estrutural, proporcionando assim um efeito do tipo vec-vidro exterior colado.

Abertura projectante realizada por intermédio de compassos em aço inox com uma resistência de 180kg. Tanto as folhas fixas como as projectantes são executadas com o mesmo perfil perimetral, tornando assim imperceptíveis a sua distinção pelo exterior.

A barra que recebe a colagem para vidro tem que possuir uma anodização especial ($>20\mu m$), necessária para garantir uma perfeita colagem do vidro com silicone estrutural.

En esta tipología del sistema FX, la colocación de vidrios se realiza mediante bastidores en los cuales se coloca un perfil especial anodizado para permitir el colaje de silicone estructural, proporcionando así un efecto del tipo vec-vidrio exterior pegado.

Abertura proyectante realizada por intermedio de compases en acero inox con una resistencia de 180kg. Tanto las hojas fijas como las proyectantes son ejecutadas con el mismo perfil perimetral, tornando así imperceptible su distinción por el exterior.

La barra que recibe la colaje para el vidrio tiene que contener una anodización especial ($>20\mu m$), necesaria para garantir un colaje perfecto del vidrio con silicone estructural.

Especificações técnicas

especificaciones técnicas

Permeabilidade ao ar
permabilidad al aire




Estanquidade à água
estanquedad al agua



Resistência ao vento
resistencia al viento



Possibilidades de abertura
posibilidades de apertura

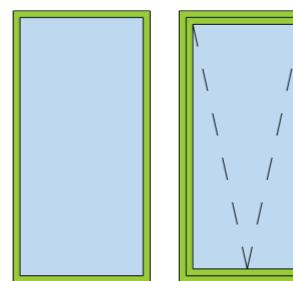

Peso máximo
peso máximo

500Kg (fixo)
180Kg (projectante)

Permeabilidade ao ar
permabilidad al aire




Estanquidade à água
estanquedad al agua



Resistência ao vento
resistencia al viento





Possibilidades de abertura
posibilidades de apertura

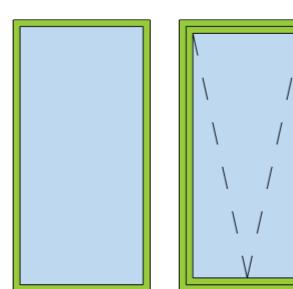

Peso máximo
peso máximo

500Kg (fixo)
180Kg (projectante)

FX Intercalar

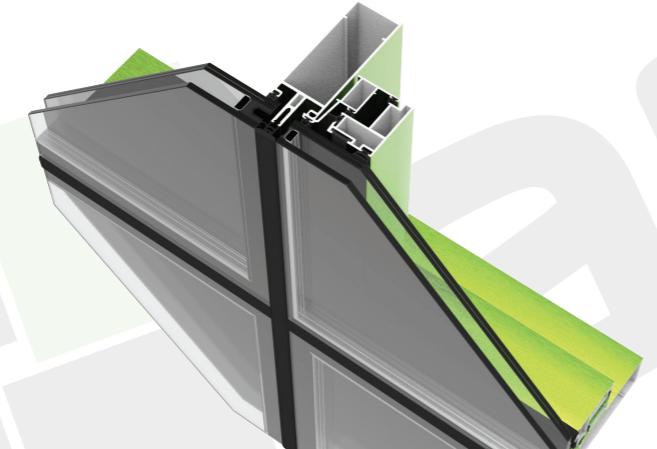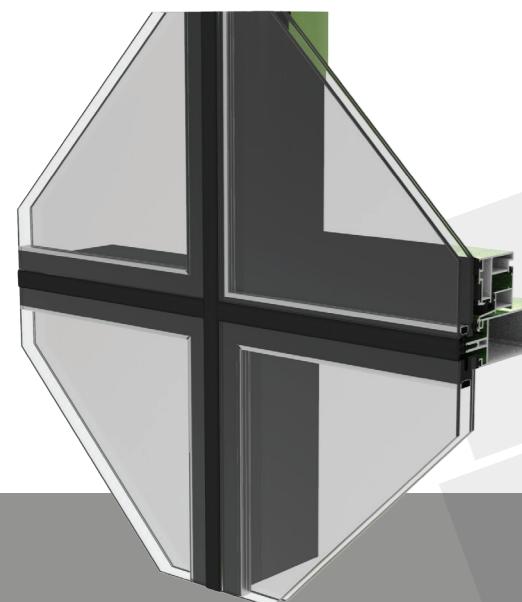

Características principais características principales

O sistema FX – Fachada Intercalar é um produto constituído por um conjunto de perfis, juntas e acessórios, que permite realizar tipologias de fachadas tipo cortina em alumínio e vidro, utilizando uma estrutura base composta por montantes e travessas com inclusão de caixilhos fixos ou móveis sendo imperceptível a sua distinção pelo exterior.

Nesta tipologia de sistema a colocação de vidros realiza-se mediante a fixação de presilhas em alumínio, que são aparafusados ao cabeçote dos montantes/travessas e as presilhas encaixam numa calha técnica, que é selada juntamente aquando da fabricação do vidro.

El sistema FX – Fachada Intercalar es un producto compuesto por un conjunto de perfiles, juntas y accesorios, que permite crear tipos de fachadas cortina de aluminio y vidrio, utilizando una estructura base compuesta por montantes y travesaños con inclusión de marcos fijos o móviles, siendo imperceptible su distinción desde el exterior.

En este sistema de fachada, la colocación del vidrio se realiza mediante la fijación de abrazaderas de aluminio, que se atornillan a la cabeza de los montantes / travesaños y las abrazaderas encajan en un carril técnico, que se sella entre sí cuando se fabrica el vidrio.