


www.anicolor.pt

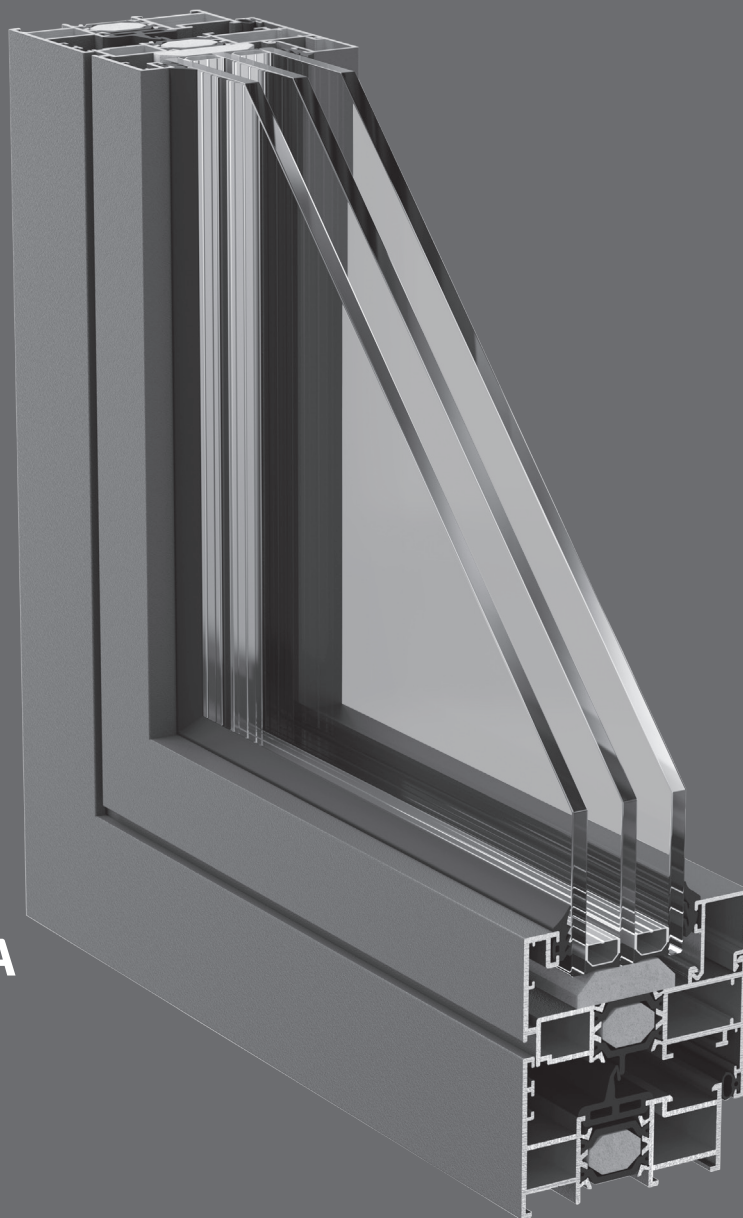

**SISTEMA DE ABERTURA
COM RPT - 70 mm**

**SISTEMA PRACTICABLE
CON RPT - 70 mm**

AJi

 **anicolor**
Sistemas de Aluminio

SISTEMA AJI

Sistema de batente de canal europeu com RPT - 70 mm

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

Sistema de batente com rotura térmica e de elevado rendimento térmico e acústico. O sistema Aji possibilita a execução de 4 versões de caixilharia: Linha recta, curva, oval e oculta. O sistema Aji permite a aplicação de vidros duplos ou tripos de alto rendimento por forma a responder aos requisitos de isolamento térmico e acústico. Com um ótimo isolamento térmico aliado à aplicação de um inovador produto designado por ThermoProfile, o Sistema Aji proporciona elevadas prestações de conforto e de economia energética.

PERFIS DE ALUMÍNIO

Perfis com rotura térmica obtida por inserção de varetas isolantes de poliamida tipo ómega de 30mm, 24mm e 16mm reforçadas com 25% de fibra de vidro. Espessura média dos perfis de alumínio de 1.7 mm.

AROS FIXOS

Profundidade dos aros fixos de 70 mm com tripla câmara; Perfis com rotura térmica obtida através de varetas de poliamida tipo ómega de 30mm e 24 mm; Aros fixos com duplo esquadro de aperto rápido e esquadros de alinhamento para montagem a meia esquadria; Travessas com dupla união para um aperto mais eficaz; Aros fixos com clip exterior e remate de 25 mm ou 45 mm; Aros fixos com clip exterior e interior para aplicação de remate de 30, 50 ou 80 mm. Aro fixo de ligação ao sistema de correr com rotura térmica CW.

AROS MÓVEIS

Profundidade dos aros móveis de 78 mm com tripla câmara; Aros móveis com rotura térmica obtida através de varetas de poliamida tipo ómega de 24mm e 16mm; Folhas com duplo esquadro de aperto rápido e esquadros de alinhamento para montagem a meia esquadria; Perfil inversor com olhais para uma melhor aplicação do topo inversor.

DIMENSIONAMENTO E MANOBRABILIDADE

Dimensões mínimas - máximas de folha Aji: 340 mm - 1700 mm (L); 340 mm - 3000 mm (H); Dimensões mínimas - máximas de folha Aji-F.O. CE: 340 mm - 1200 mm (L); 340 mm - 2400 mm (H);

Peso máximo para janelas ou portas com oscilobatente até 170 Kg; Peso máximo para portas de entrada até 160 Kg/folha; Possibilidades de abertura: fixo, abertura interior 1 ou 2 folhas com ou sem oscilobatente, abertura exterior, basculante, projectante, harmónio e oscilo-paralela; Solução de perfil para portas de entrada de abertura interior ou exterior de acordo com a norma PMR (pessoas com mobilidade reduzida); Enchimento para vidro duplo ou triplo desde 20 mm até 55 mm no sistema Aji. No sistema Aji-F.O. CE desde 25mm até 30mm; Estanquidade assegurada através de juntas em EPDM (interior e central). Permite abertura com microventilação.

PERFORMANCES

Sistema certificado por laboratório credenciado, notificado para Ensaios Tipo Inicial (ITT) de acordo com a norma de produto EN 14351-1:2006+A1:2011 para efeitos de Marcação CE.

Categorias alcançadas nos ensaios do sistema Aji:

1. Permeabilidade ao ar: Classe 4 (norma de ensaio EN 10207 e EN 1026)
2. Estanquidade à água: Classe E900 (norma de ensaio EN 12208 e EN 1027)
3. Resistência ao vento: Classe C5 (norma de ensaio EN 12208 e EN 12211)

Coefficiente de Transmissão térmica de vão de 2 folhas com 1.20 m x 1.50 m com vidro Ug = 0.5 W/m²K, com intercalar efeito "Warm Edge": Uw = 1.26 W/m²K

Coefficiente de atenuação acústica de vão de 2 folhas: Rw (C; Ctr) = 42 dB (-1; -4)

Zonas de aplicação RCCTE (em função do valor Ug): I1, I2, I3, V1, V2, V3.

Categorias alcançadas nos ensaios do sistema Aji Folha Oculta:

1. Permeabilidade da porta e janela: Classe 4 (EN 1026: 2016; EN 12207: 1999)
2. Resistência à água de portas e janelas: Classe E1650 (EN 1027: 2016; EN 12208: 1999)
3. Resistência à abertura de portas e janelas: Classe C5 (EN 12211: 2016; EN 12210: 2016)

Valor calculado do coeficiente de transmissão térmica (EN 10077-1: 2006; EN 10077-2: 2012; ISO 10211: 2007): Uw = 1,40 W / m²K

Sistema certificado pelo laboratório francês CSTB de acordo com a seguinte característica:
-Certificado QB49

SISTEMA AJI

Sistema praticable de canal europeu com RPT - 70 mm

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Sistema de apertura con rotura de puente térmico y actuación térmica y acústica. El sistema Aji permite la ejecución de 4 versiones de los marcos: Línea recta, curva, ovalada y oculta. El sistema Aji permite la aplicación de doble o triple acristalamiento de alto rendimiento para cumplir con los requisitos de aislamiento térmico y acústico. Con un excelente aislamiento térmico combinado con la aplicación de un producto innovador llamado ThermoProfile, el Sistema Aji ofrece beneficios de confort y ahorro energético.

PERFILES DE ALUMINIO

Perfiles con rotura de puente térmico obtenidos mediante la inserción de varillas aislantes de poliamida tipo omega de 30mm, 24mm y 16mm reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Espesor medio de perfiles de aluminio de 1,7 mm.

MARCOS

Profundidad de marcos de 70 mm con triple cámara; Perfiles con rotura obtenidos a partir de varillas de poliamida tipo omega de 30mm y 24 mm; Marcos con soporte doble de ajuste rápido y soportes de alineación para montaje de medio marco; Travesaños de doble articulación para un apriete más eficaz; Tradición de Marcos; Marcos con clip externo y acabado de 25 mm o 45 mm; Marcos con clip exterior e interior para acabado de 30, 50 u 80 mm. Conexión anular fija al sistema de corredera con rotura de puente térmico CW.

HOJAS

Profundidad de hojas de 78 mm con triple cámara; Hojas con rotura de puente térmico obtenidas mediante varillas de poliamida tipo omega de 24 mm y 16mm; Láminas con escuadra doble de ajuste rápido y escuadras de alineación para ensamblar a inglete; Perfil inversor con ojales para una mejor aplicación de la parte superior del inversor.

TAMAÑO Y MANIOBRABILIDAD

Dimensiones mínimas - hojas máximas Aji: 340 mm - 1700 mm (W); 340 mm - 3000 mm (alto); Dimensiones mínimas - hojas máximas Aji-H.O. CE: 340 mm - 1200 mm (W); 340 mm - 2500 mm (alto); Peso máximo para ventanas o puertas con oscilobatente hasta 170 Kg; Peso máximo para puerta de entrada hasta 160 Kg / hoja; Posibilidades de apertura: fija, apertura interior de 1 o 2 hojas con o sin oscilante, apertura exterior, basculante, saliente, armónica y oscilante-paralela; Solución perfilada para puertas de entrada con apertura interior o exterior según norma PMR (personas con movilidad reducida); Relleno para vidrio doble o triple de 20 mm a 55 mm en el sistema Aji. En el sistema Aji-H.O. CE desde 25mm hasta 30mm;; Estanquidad asegurada por juntas de EPDM (interior y central). Permite apertura con microventilación.

ENSAYOS

Sistema certificado por un laboratorio acreditado, notificado para Pruebas de Tipo Iniciales (ITT) según la norma de producto EN 14351-1 a los efectos del Mercado CE. Categorias logradas en las pruebas del sistema Aji:

1. Permeabilidad al aire: Clase 4 (norma de prueba EN 10207 y EN 1026)
2. Estanquidad al agua: Clase E900 (prueba estándar EN 12208 y EN 1027)
3. Resistencia al viento: Clase C5 (norma de prueba EN 12208 y EN 12211)

Coefficiente de transmisión térmica de 2 hojas con 1,20 m x 1,50 m con vidrio Ug = 0,5 W / m²K, con un efecto interino de "Borde cálido": Uw = 1,26 W / m²K

Coefficiente de atenuación acústica de 2 hojas: Rw (C; Ctr) = 42 dB (-1; -4)


Áreas de aplicación de RCCTE (según el valor Ug): I1, I2, I3, V1, V2, V3.

Categorias logradas en las pruebas del sistema Aji Hoja Oculta:


1. Permeabilidad de puertas y ventanas: Clase 4 (EN 1026: 2016; EN 12207: 1999)
2. Resistencia al agua de puertas y ventanas: Clase E1650 (EN 1027: 2016; EN 12208: 1999)
3. Resistencia a la apertura de puertas y ventanas: Clase C5 (EN 12211: 2016; EN 12210: 2016)

Valor calculado del coeficiente de transmisión térmica (EN 10077-1: 2006; EN 10077-2: 2012; ISO 10211: 2007): Uw = 1,40 W / m²K


Sistema certificado por el laboratorio francés CSTB según las siguientes características:
-Certificado QB49

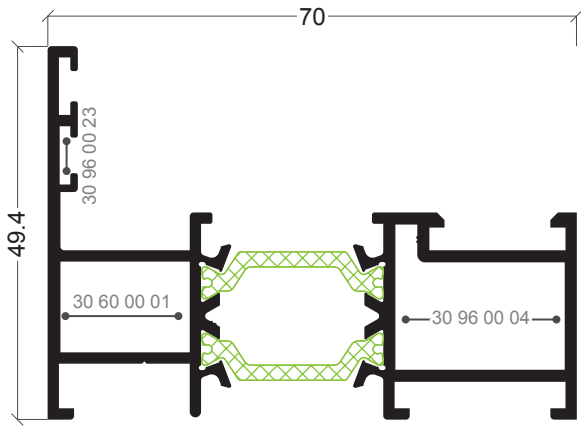


AJi-03
Aro fixo
Marco ventana

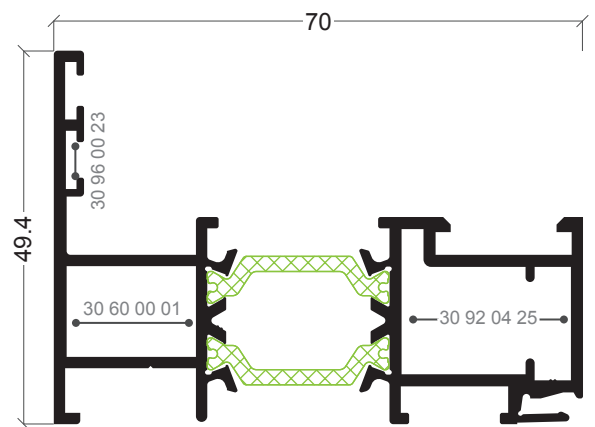


AJi-91
Aro fixo
Marco ventana c/ enganche int

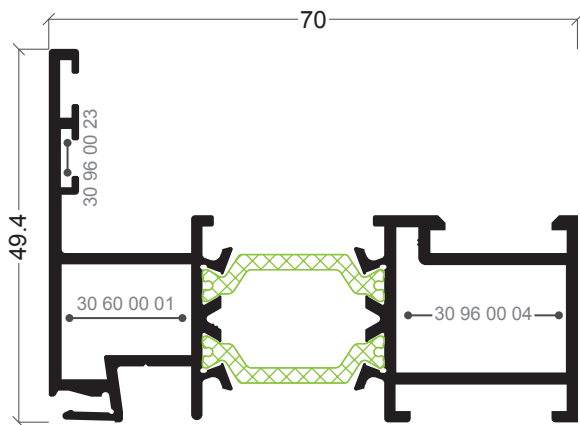


AJi-76
Aro fixo
Marco ventana c/ enganche ext

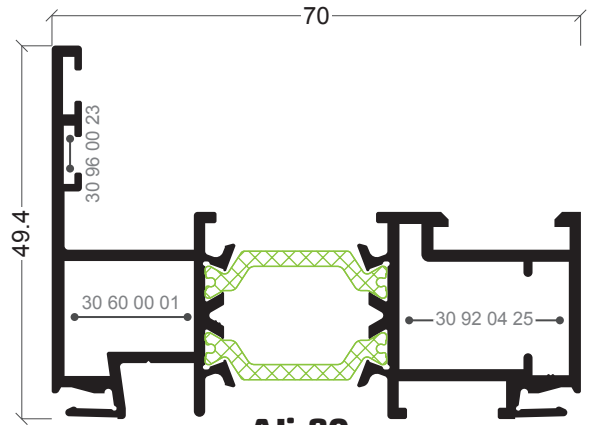


AJi-80
Aro fixo
Marco ventana c/ enganche int/ext

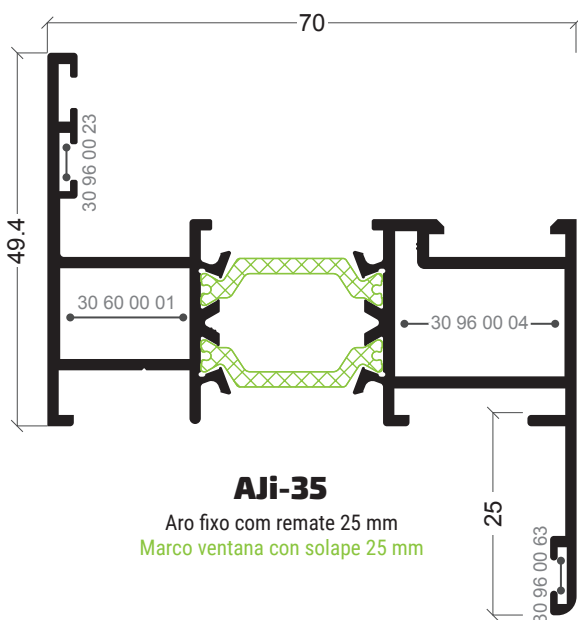

AJi-35
Aro fixo com remate 25 mm
Marco ventana con solape 25 mm

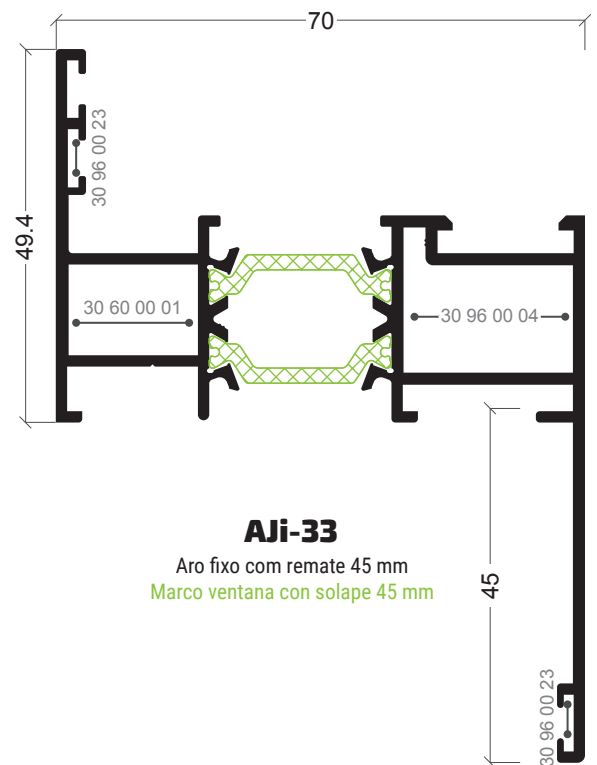


AJi-33
Aro fixo com remate 45 mm
Marco ventana con solape 45 mm

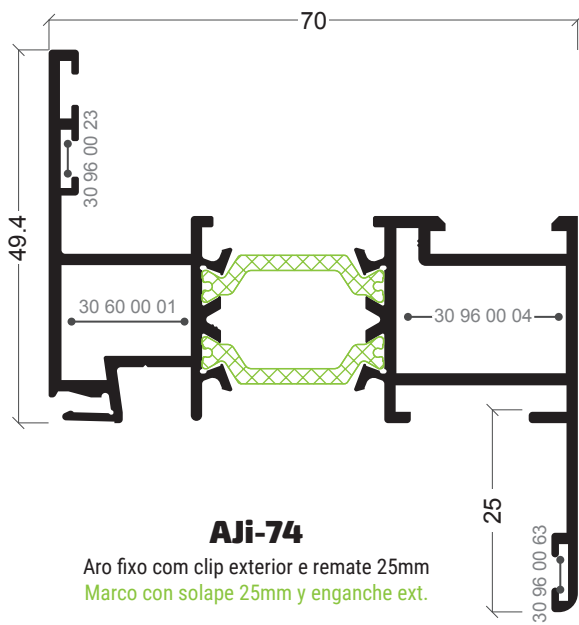


Aji-74

Aro fixo com clip exterior e remate 25mm
Marco con solape 25mm y enganche ext.

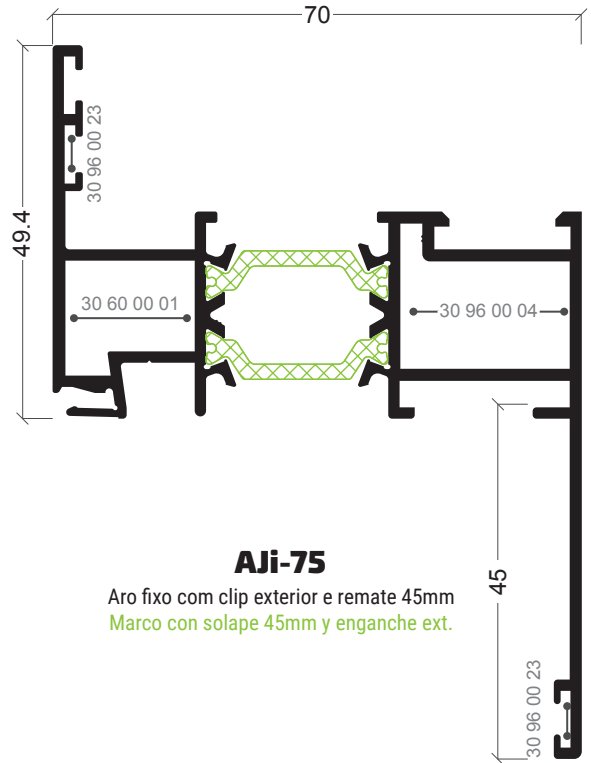


Aji-75

Aro fixo com clip exterior e remate 45mm
Marco con solape 45mm y enganche ext.

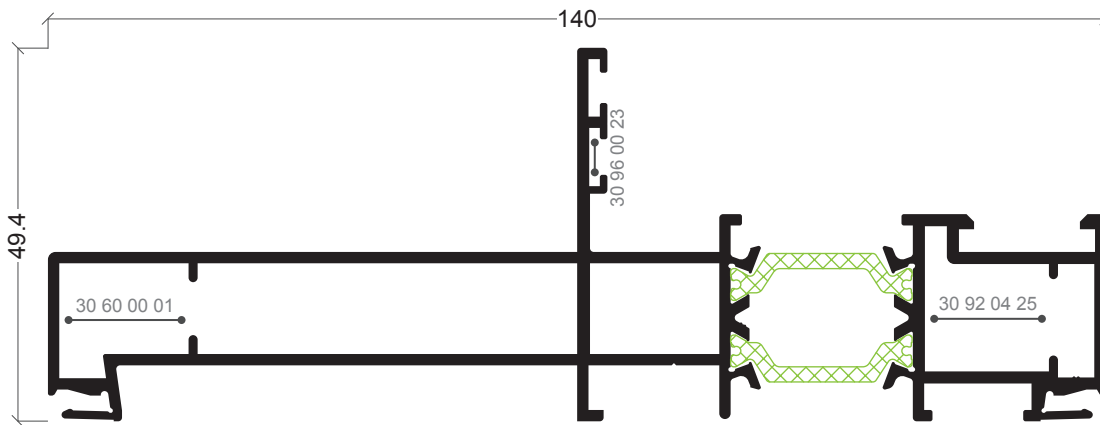





Aji-88


Aro fixo
Marco 140mm con enganche ext./int.

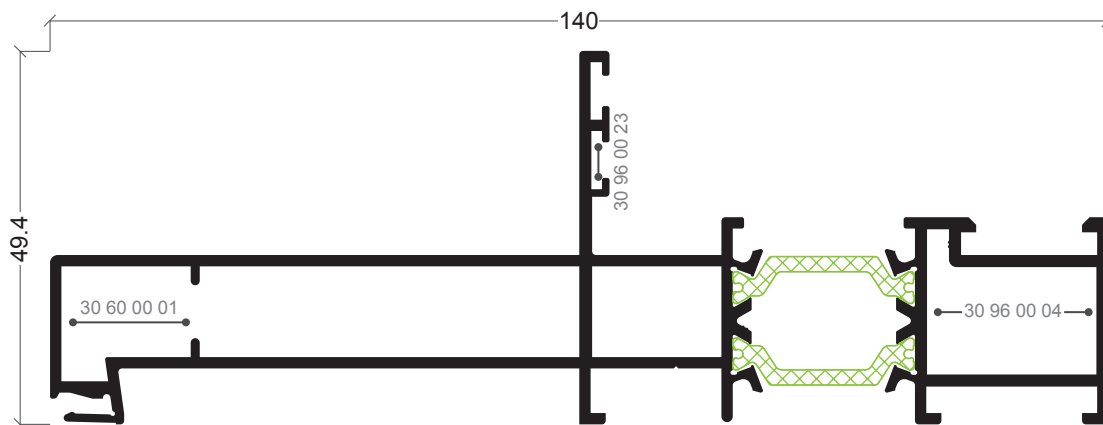

Aji-89


Aro fixo
Marco 140mm c/ enganche ext

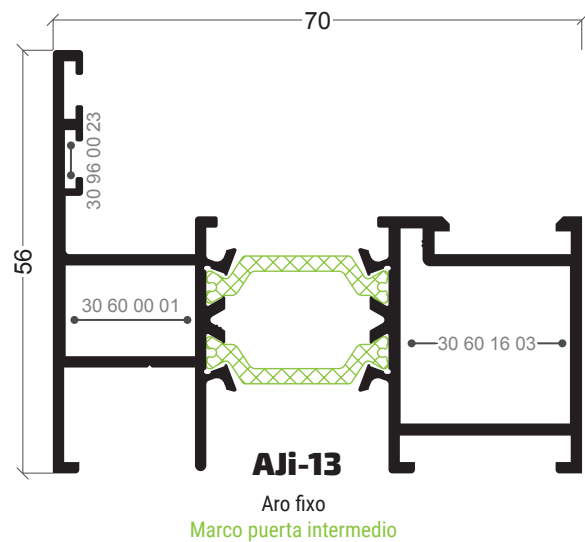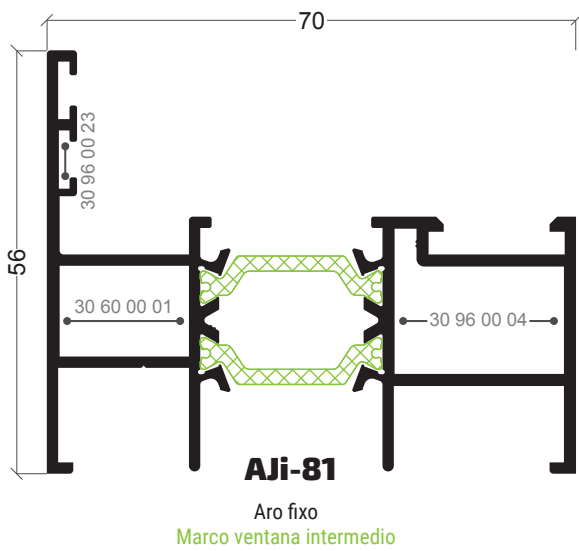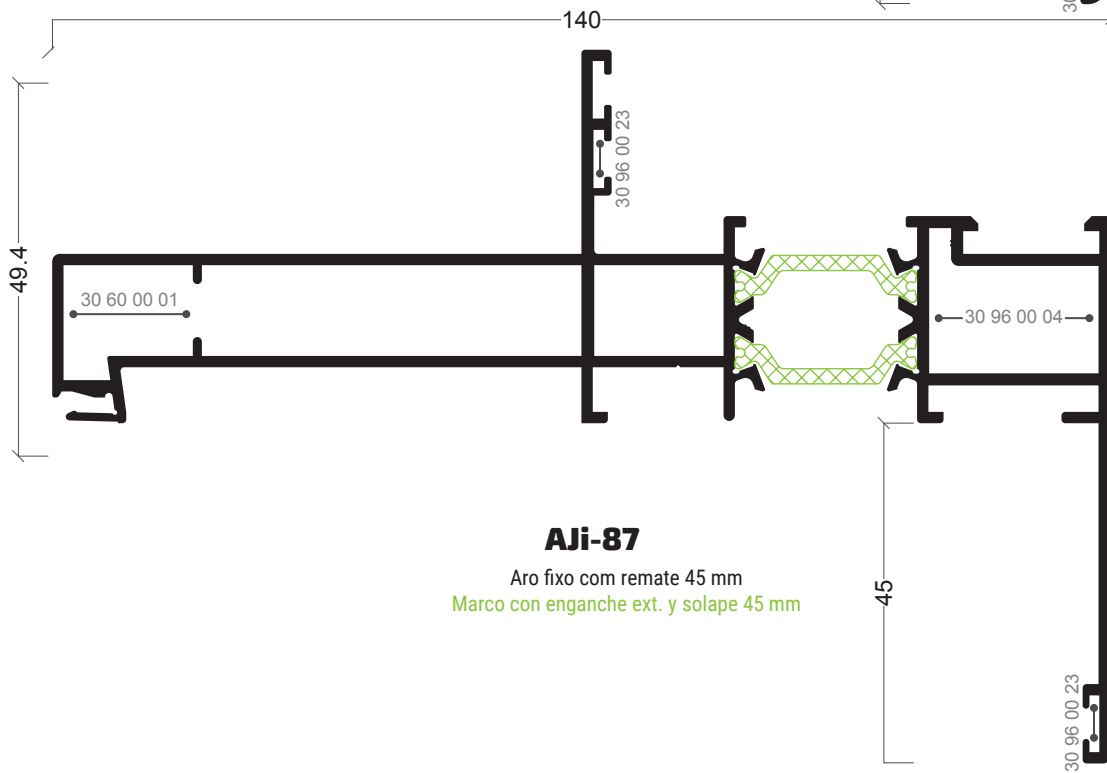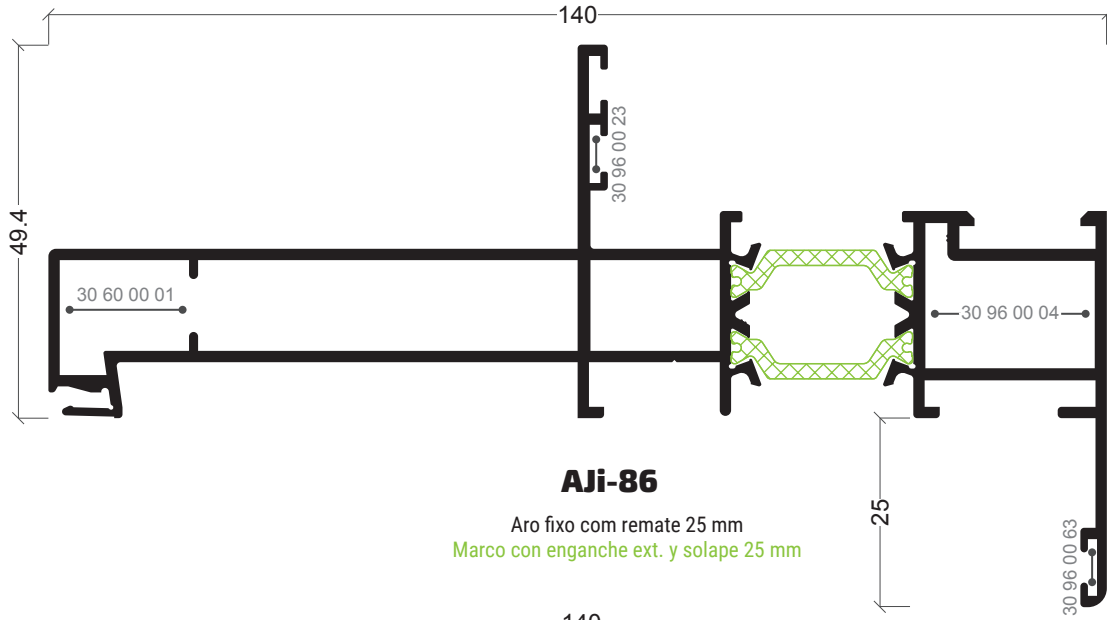

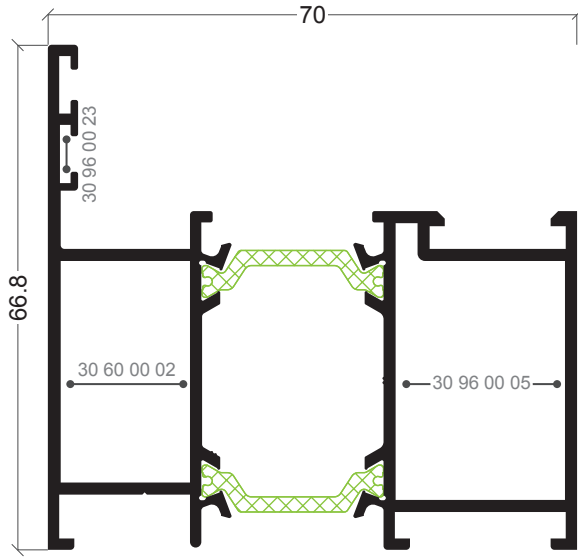


AJi-08

Aro fijo
Marco puerta

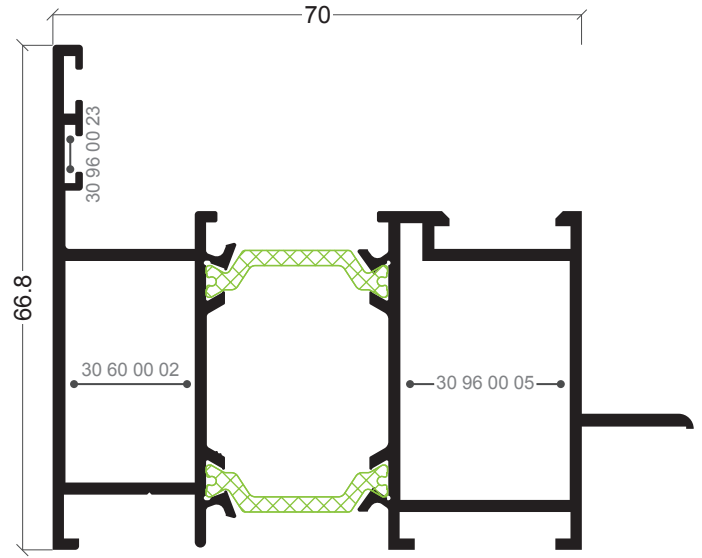


AJi-68

Aro fijo
Marco puerta con precerco

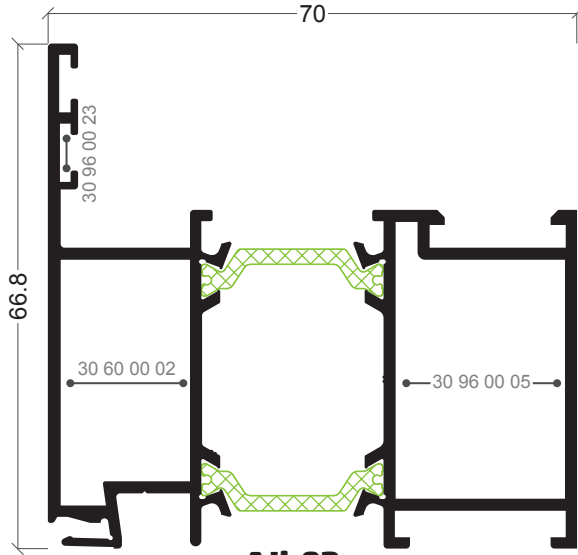

AJi-92

Aro fijo
Marco puerta con enganche ext.

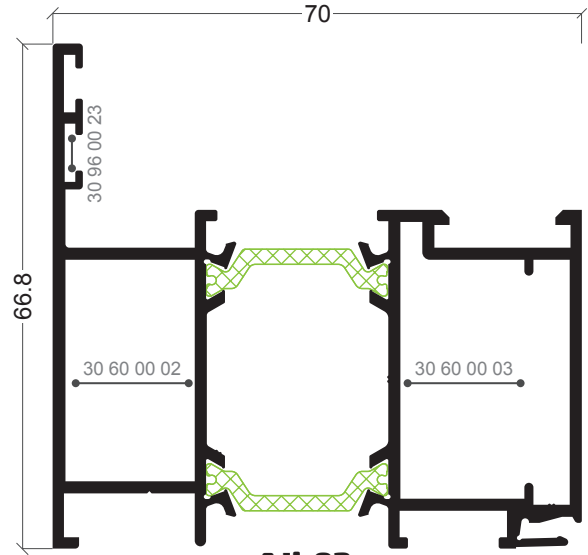


AJi-93

Aro fijo
Marco puerta con enganche int.









AJi-94

Aro fijo
Marco puerta con enganche int/ext





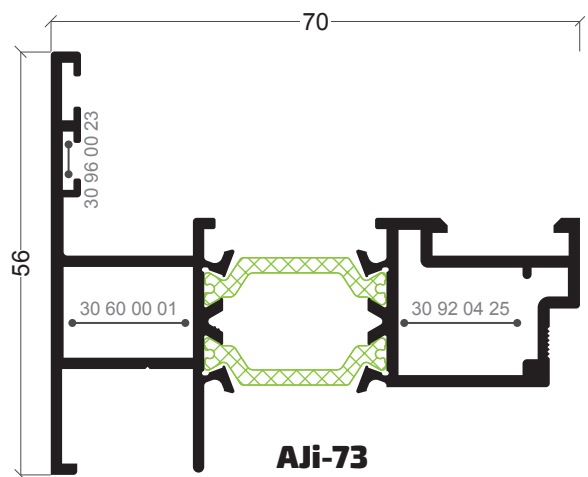


AJi-73

Inversor de sentido de apertura
Inversor de sentido de apertura

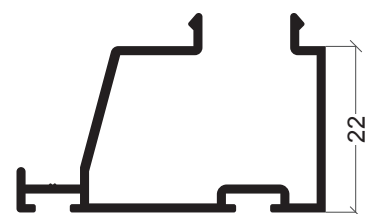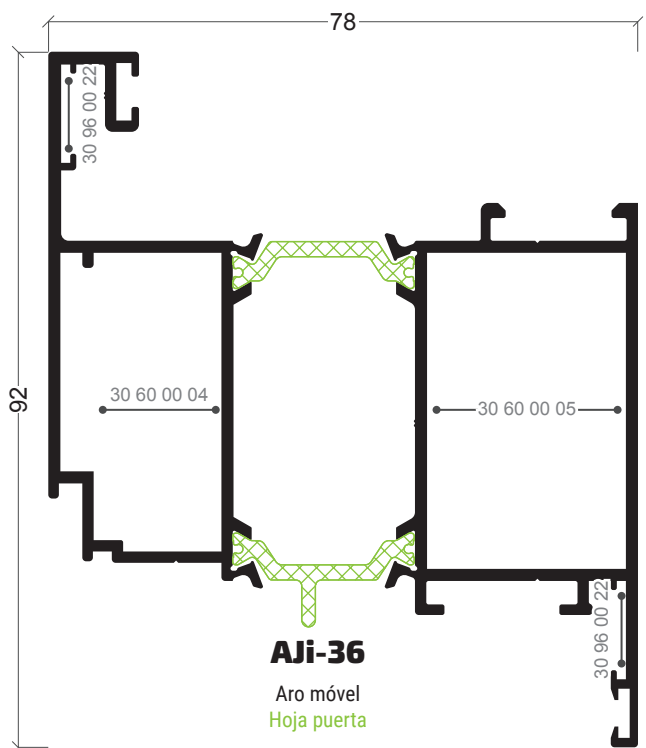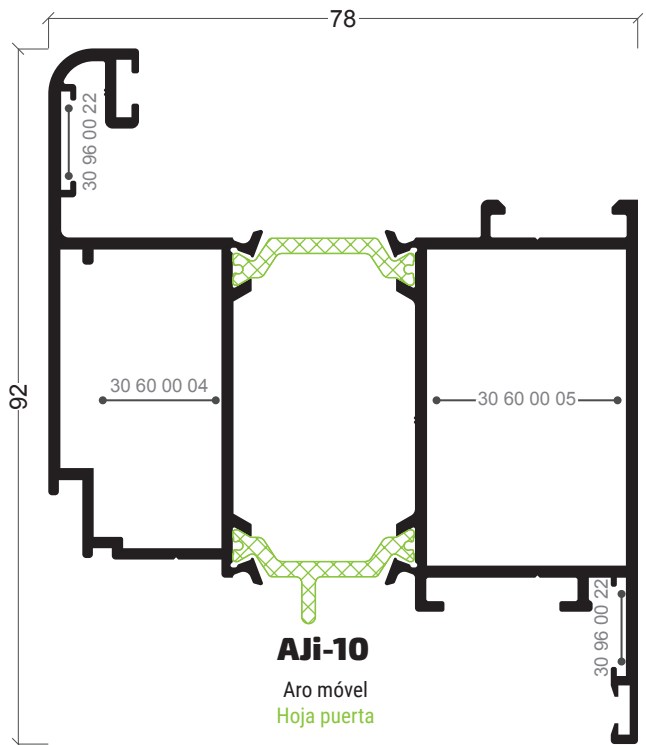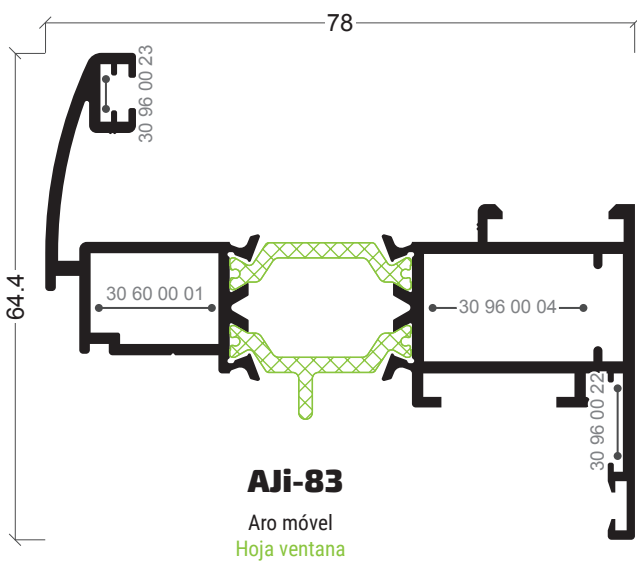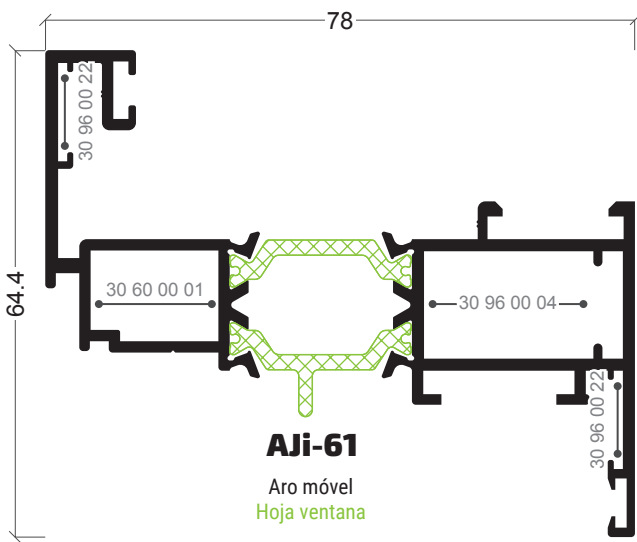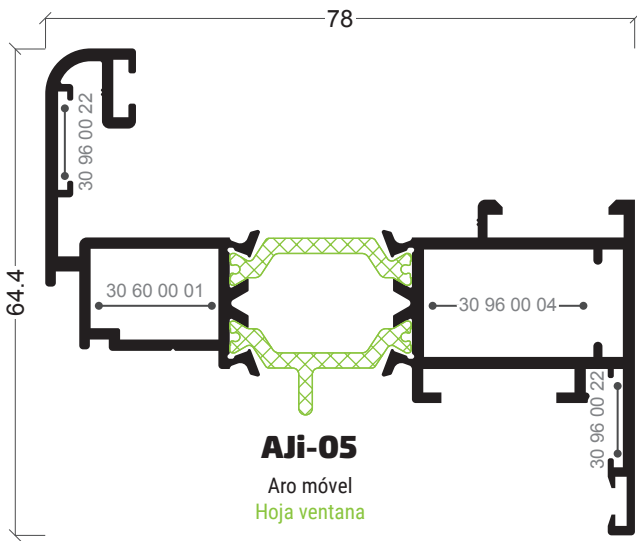


AJi-82
Bite remate
Junquillo acople puerta

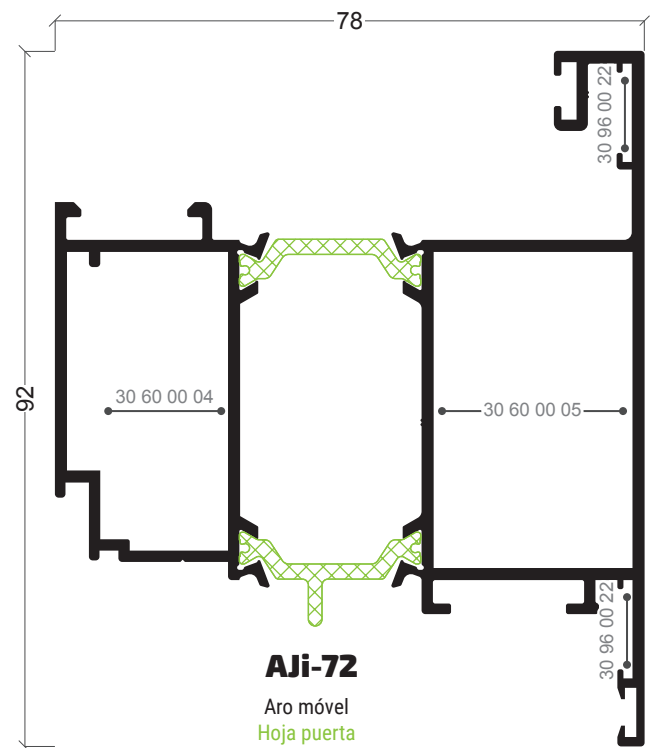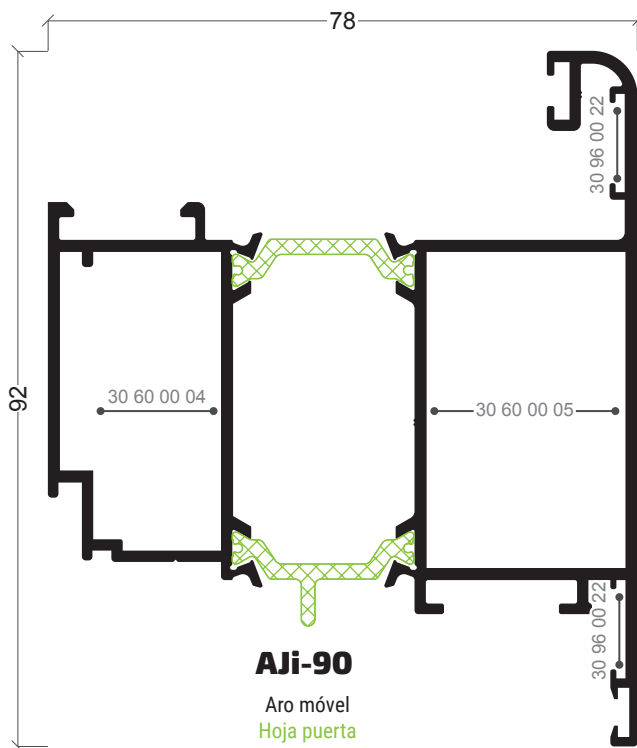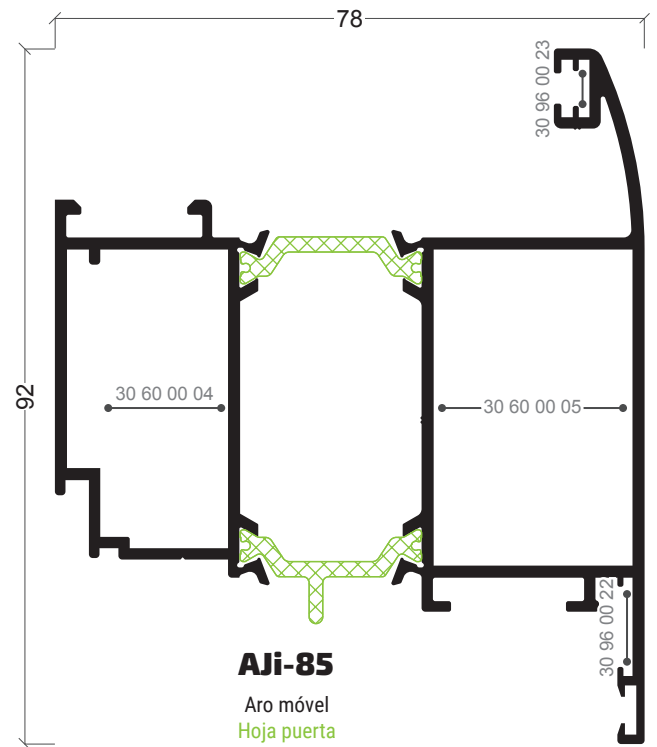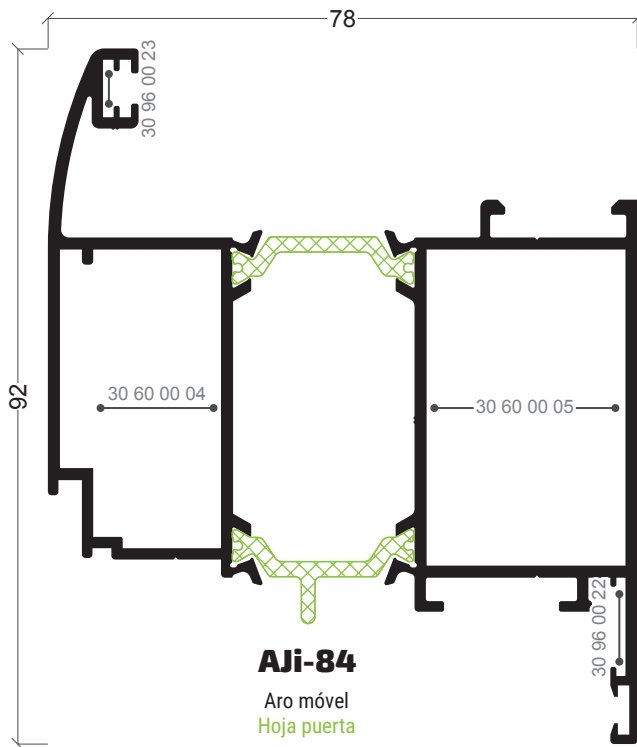






AX-33
Mola bite
Grapa junquillo



AX-19
Vareta
Pletina falleba




KL-04
Tampa
Tope

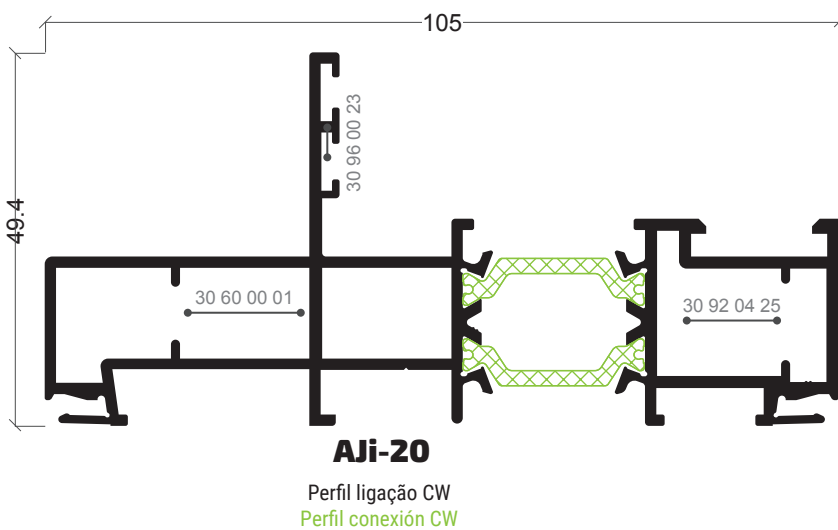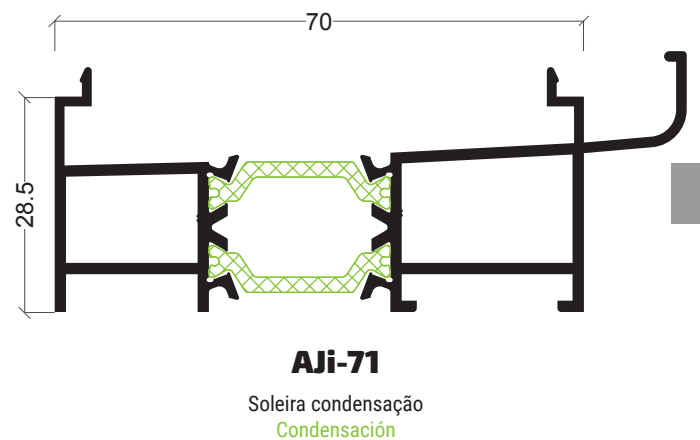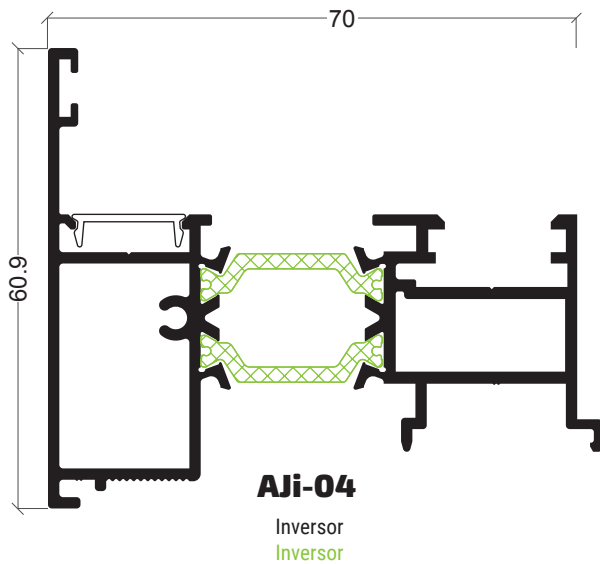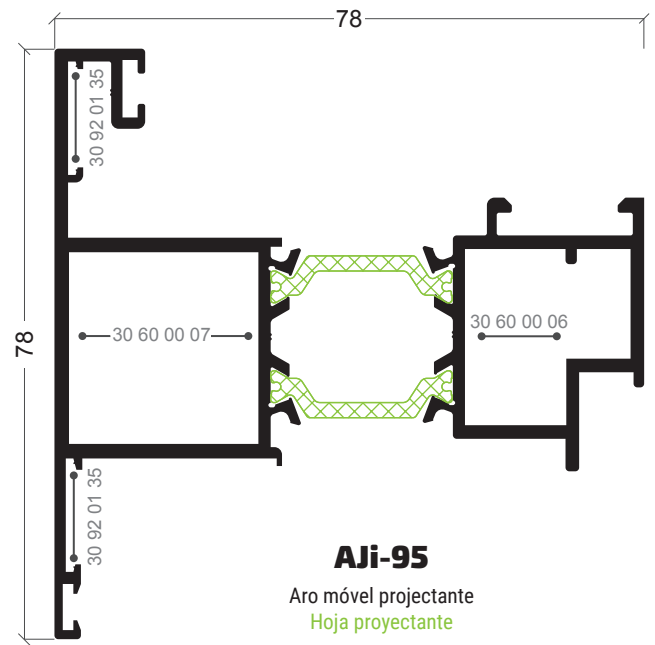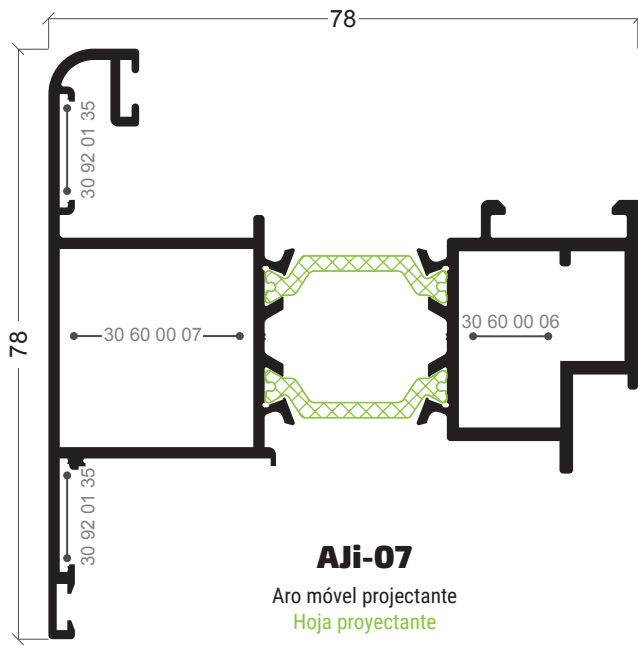


AXi-31

Guia projectante
Guia projectante




AXi-32


Complemento projectante
Complemento projectante

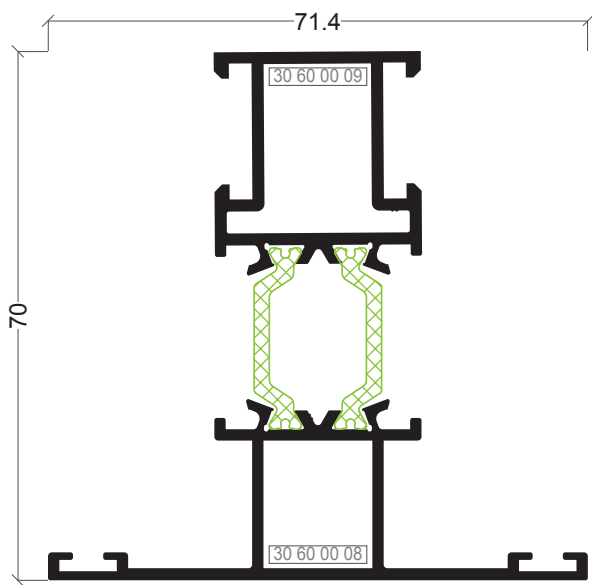


Aji-01
Travessa
Travesaño

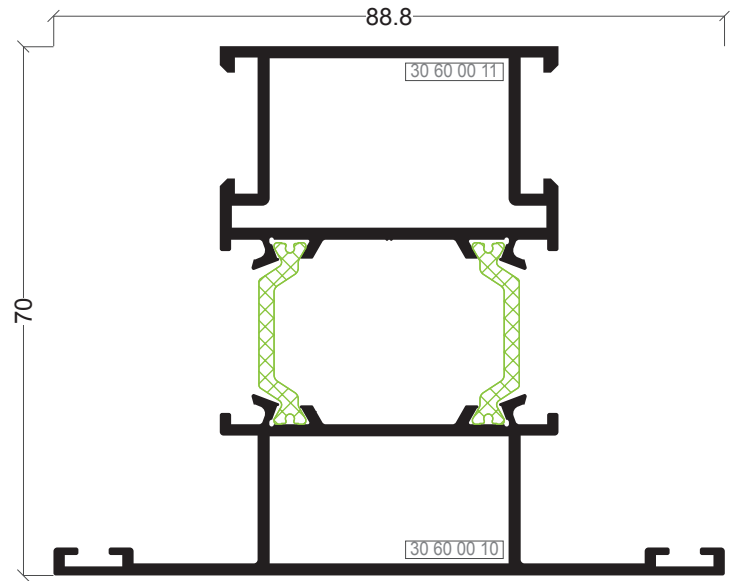


Aji-06
Travessa
Travesaño puerta

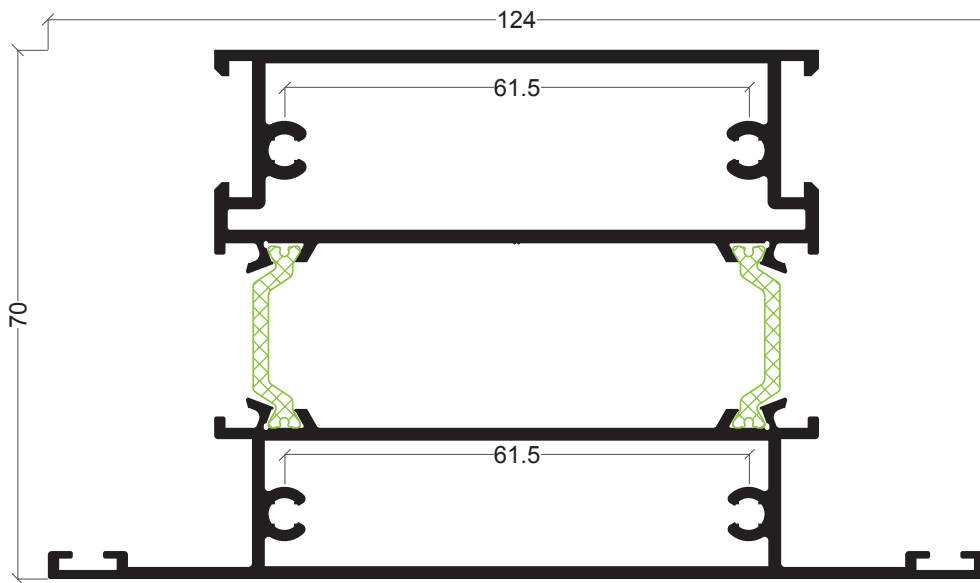


Aji-12
Travessa
Zócalo 124x70mm

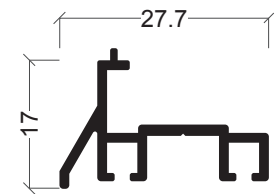


Aji-62
Pingadeira inferior porta sacada
Vierteaguas inferior puerta

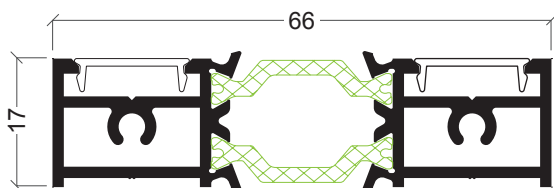

Aji-69
Soleira
Solape inferior puerta con enganche

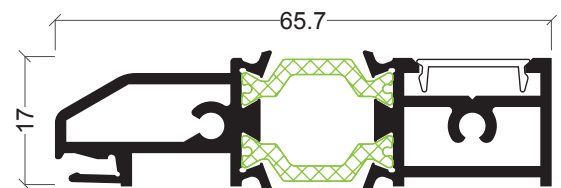


Aji-63
Soleira
Solape inferior puerta con enganche

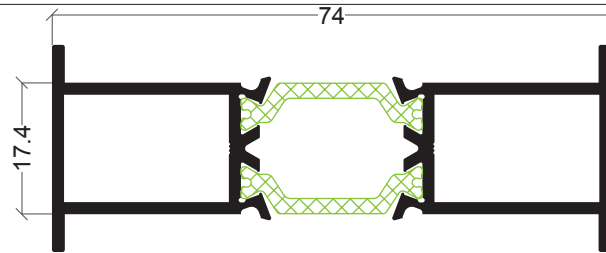


AJi-21

União de aros
Unión de marcos

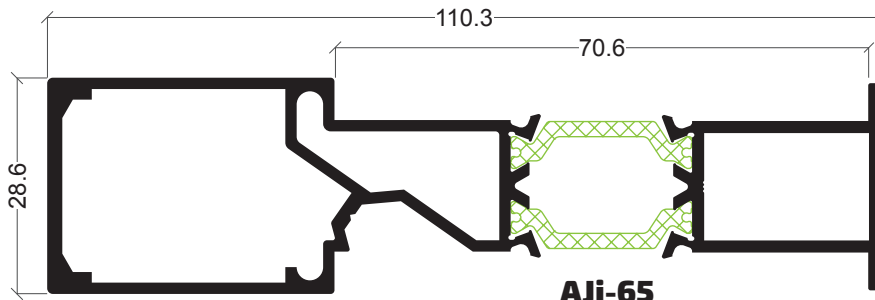


AJi-65

União de aros
Unión de marcos con refuerzo

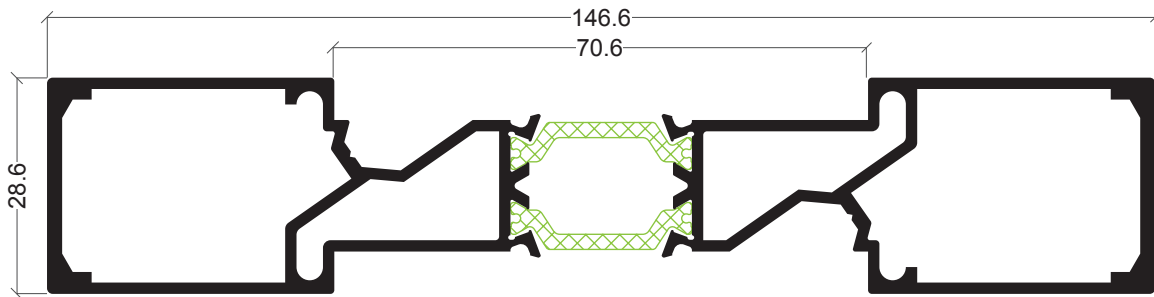






AJi-67





União de aros
Unión de marcos con doble refuerzo




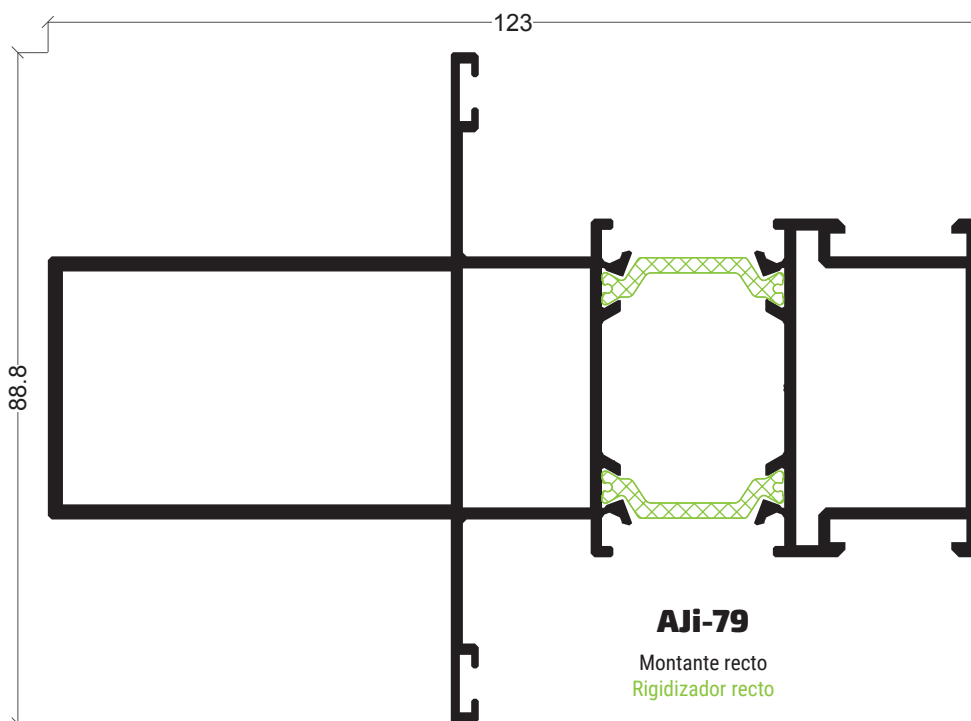






AJi-79


Montante recto
Rigidizador recto

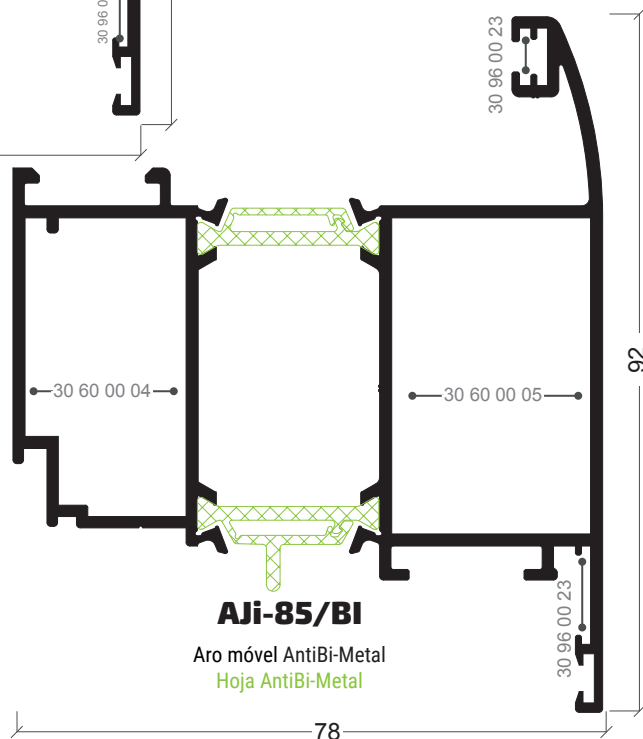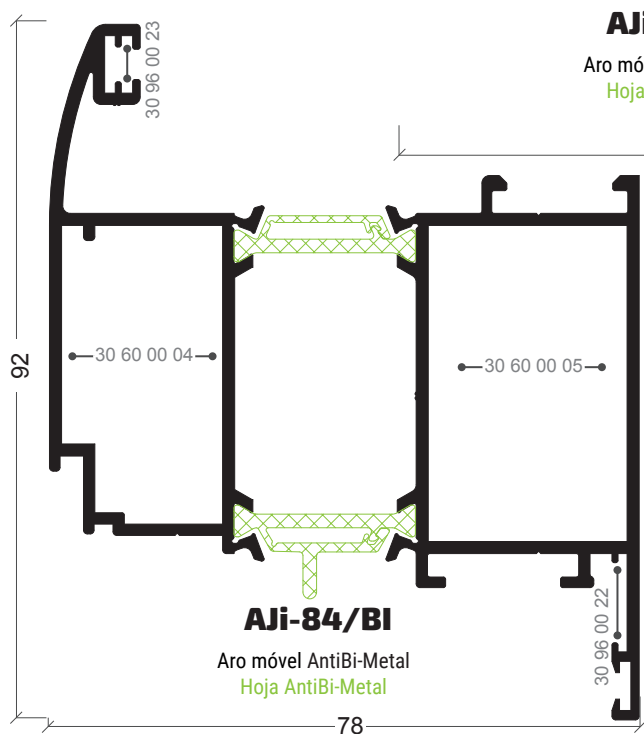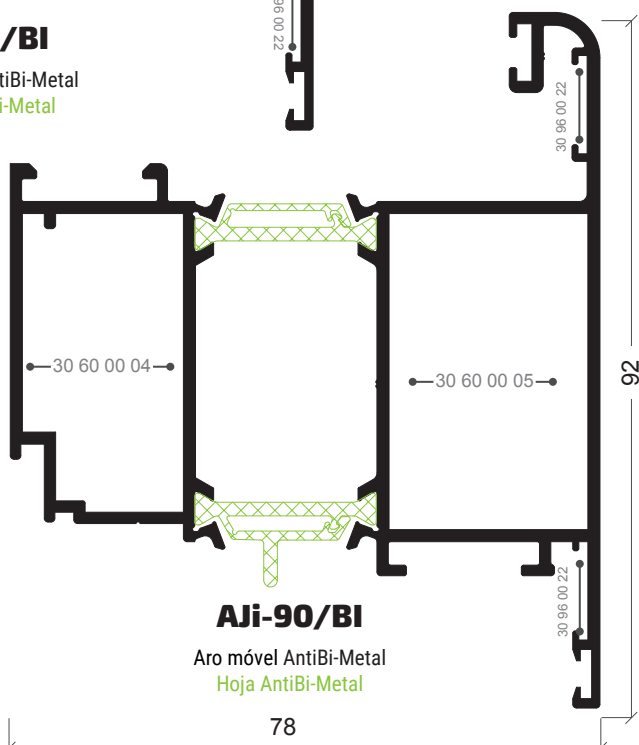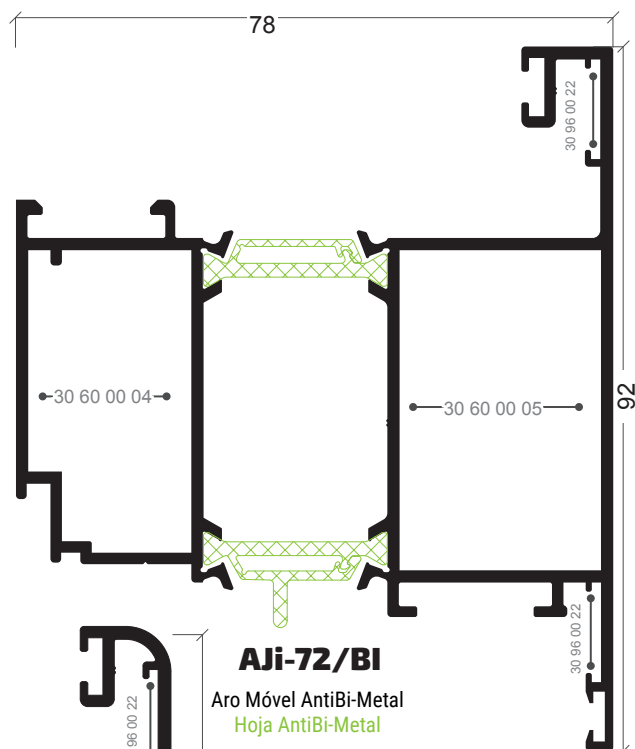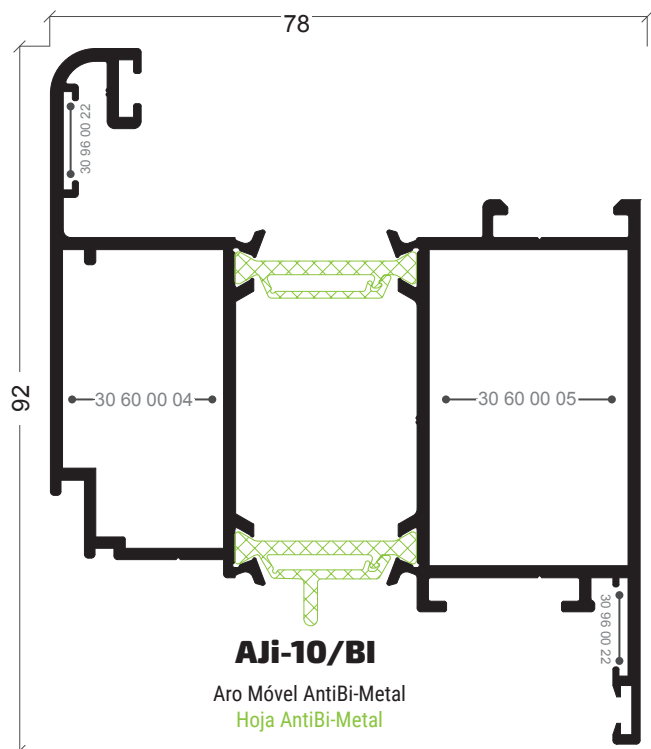

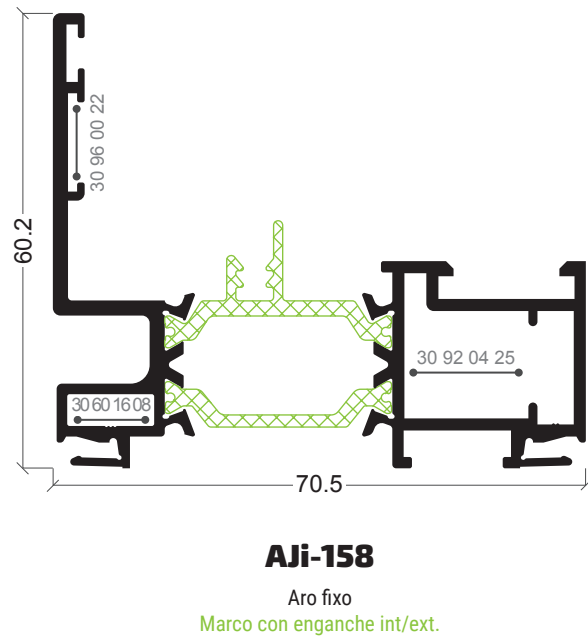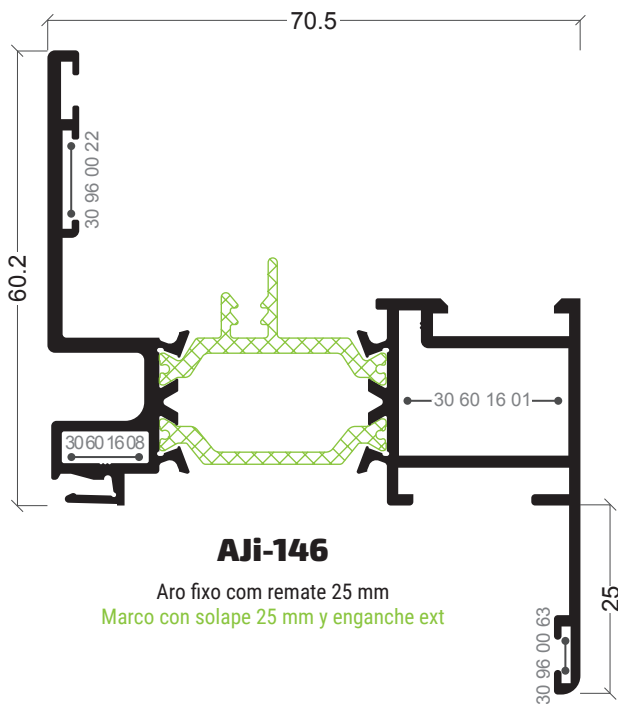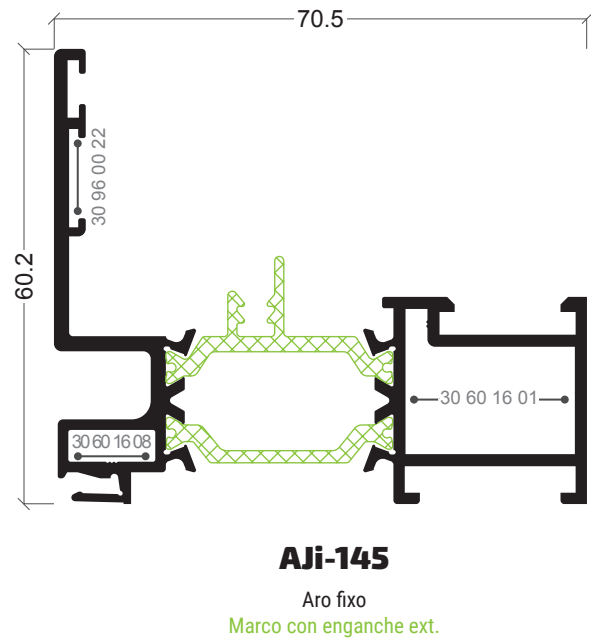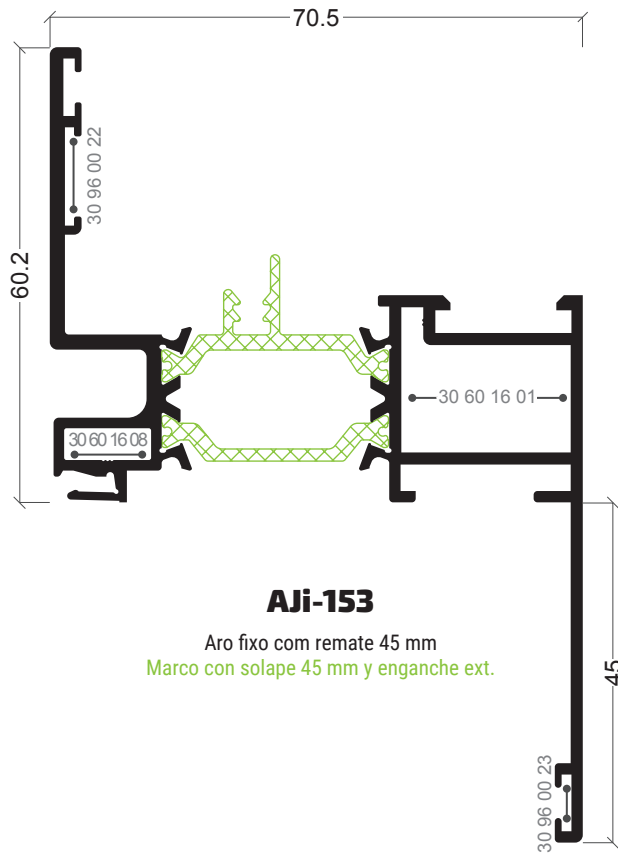

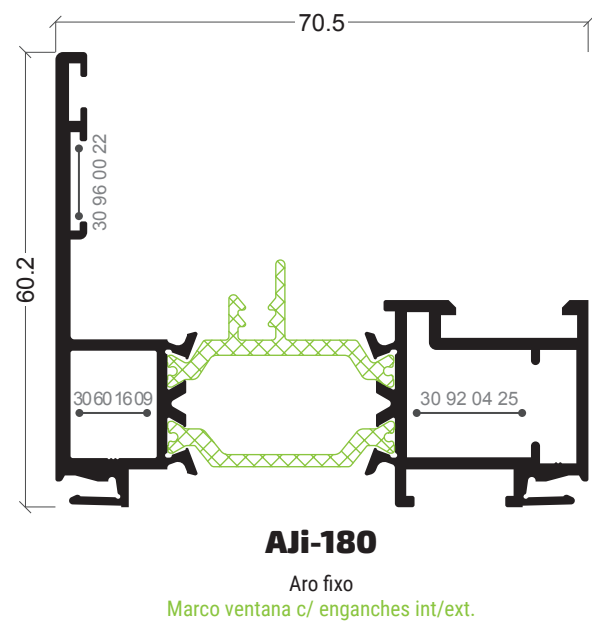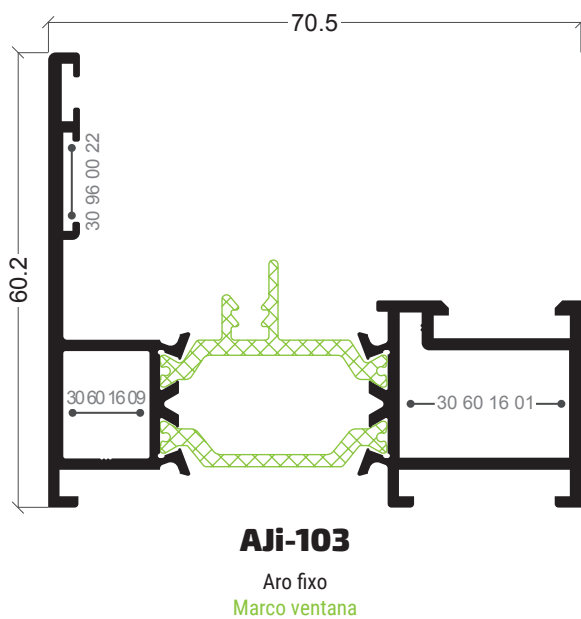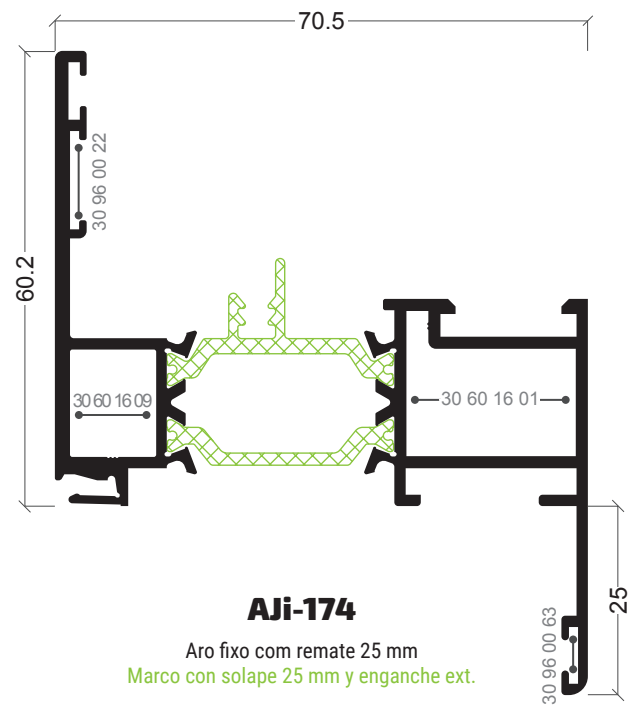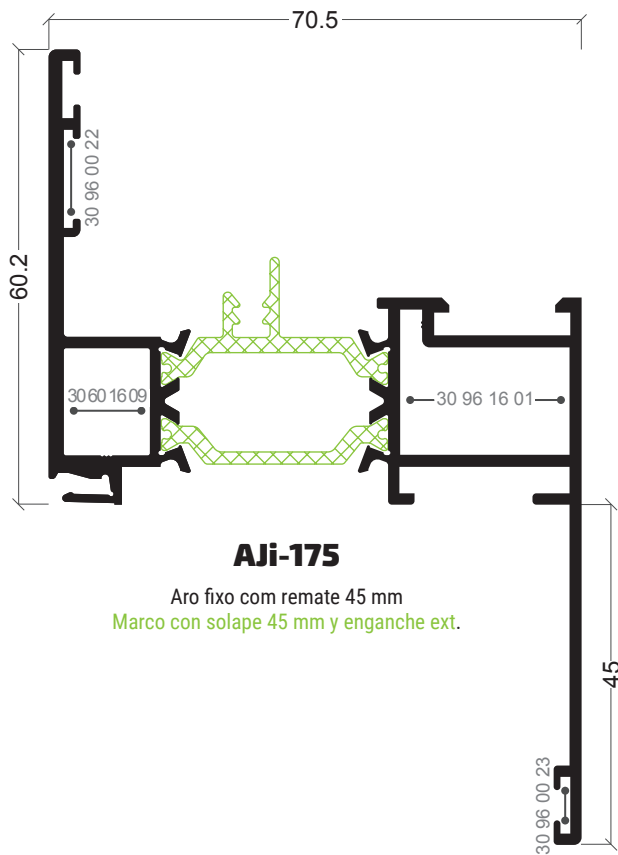


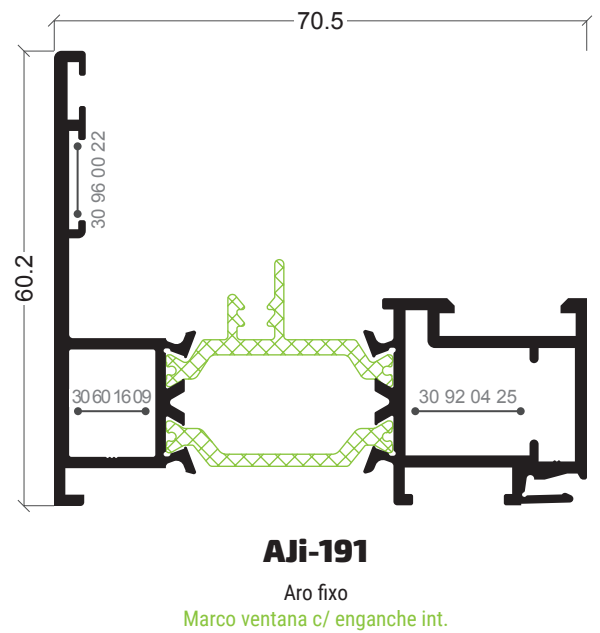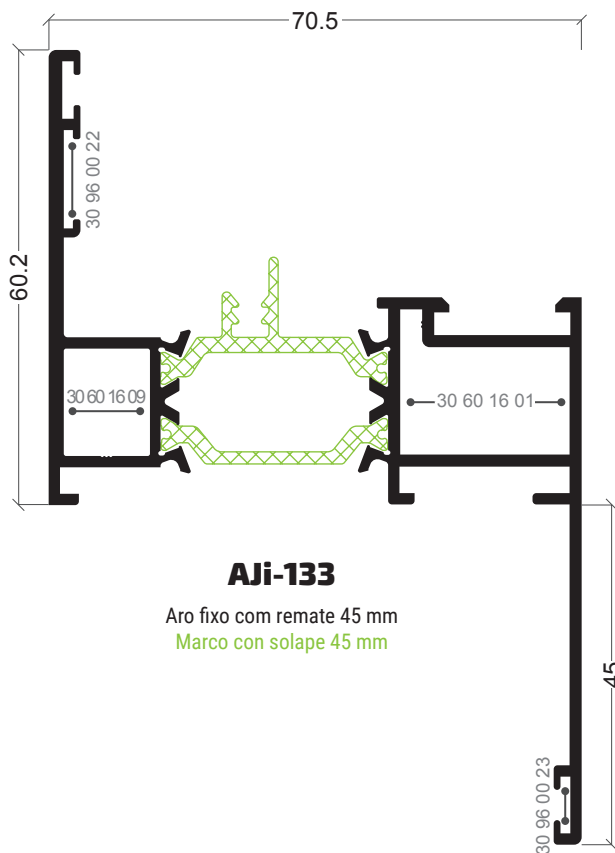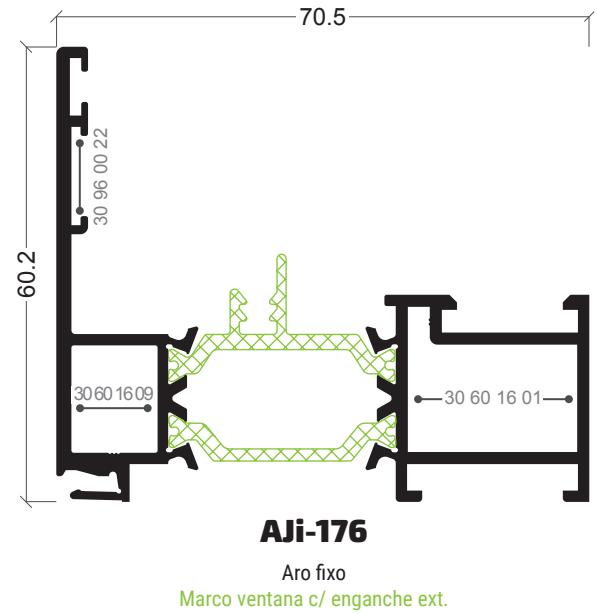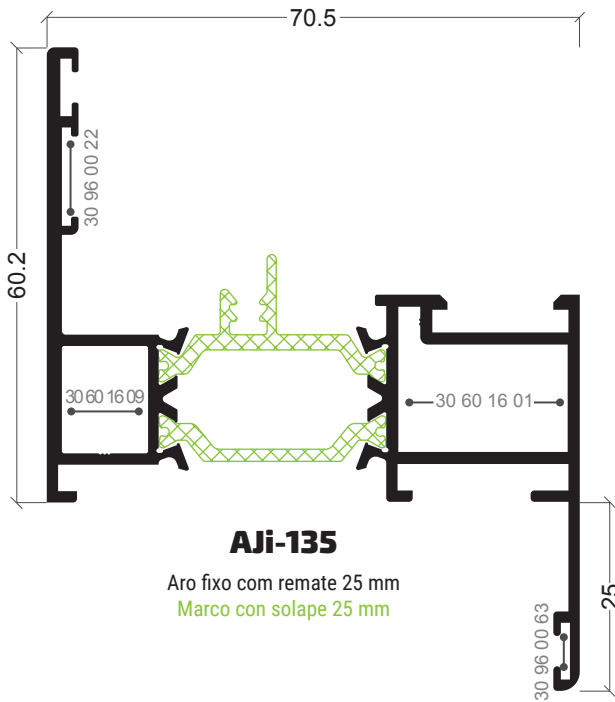

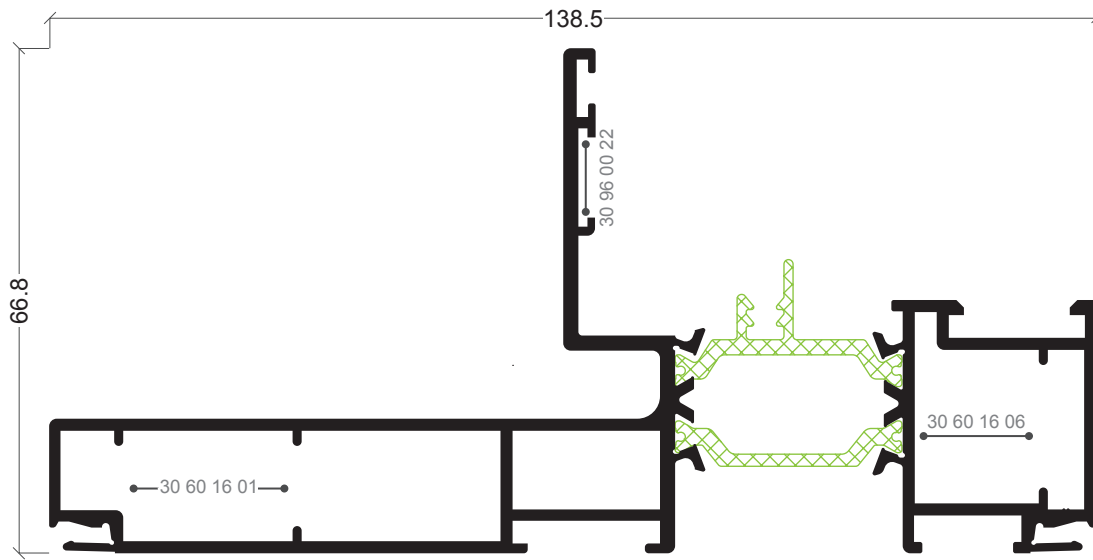


AJi-139

Aro fixo
Marco c/ enganche int.

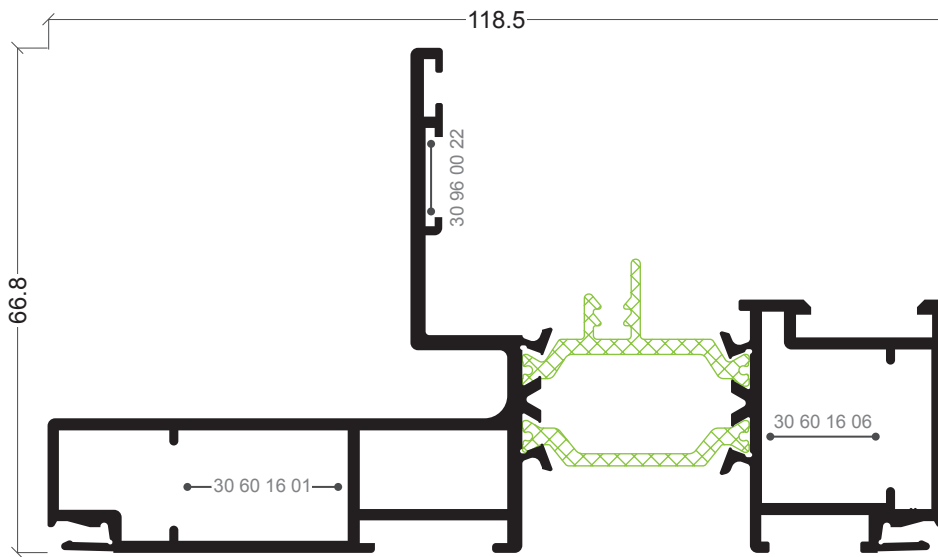


AJi-127

Aro fixo com remate 25 mm
Marco c/ enganche int.

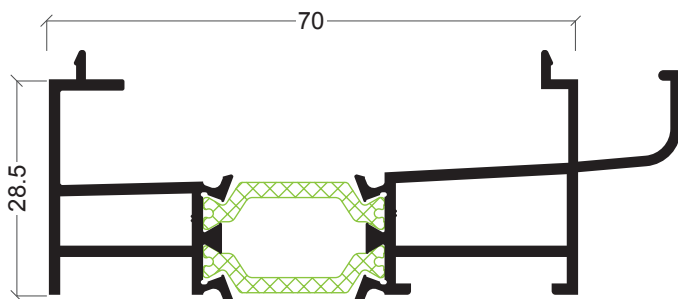






AJi-34

Soleira condensação
Condensación

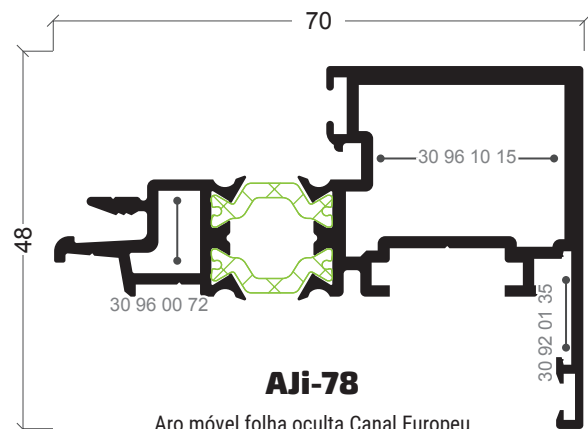

AJi-78




Aro móvel folha oculta Canal Europeu
Hoja oculta Canal Europeu

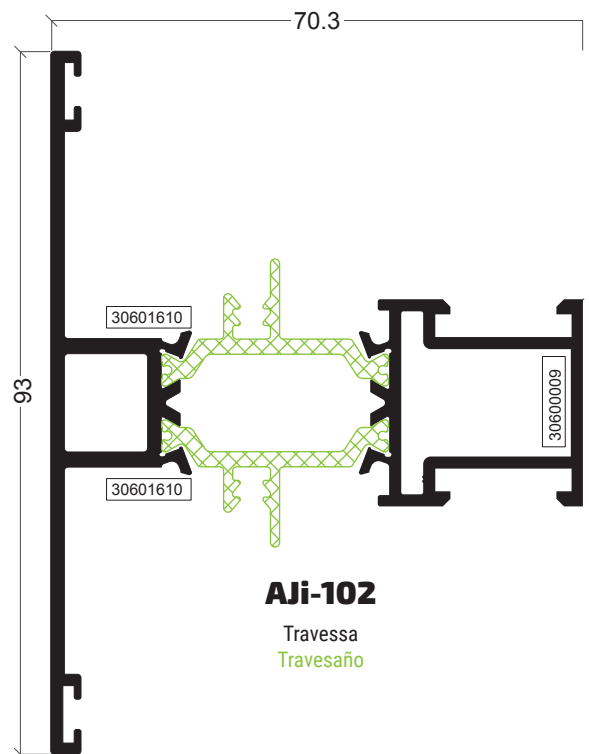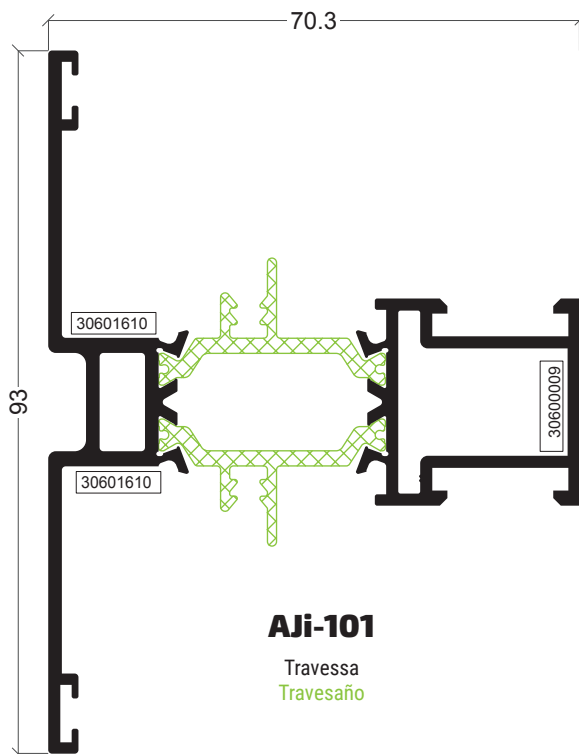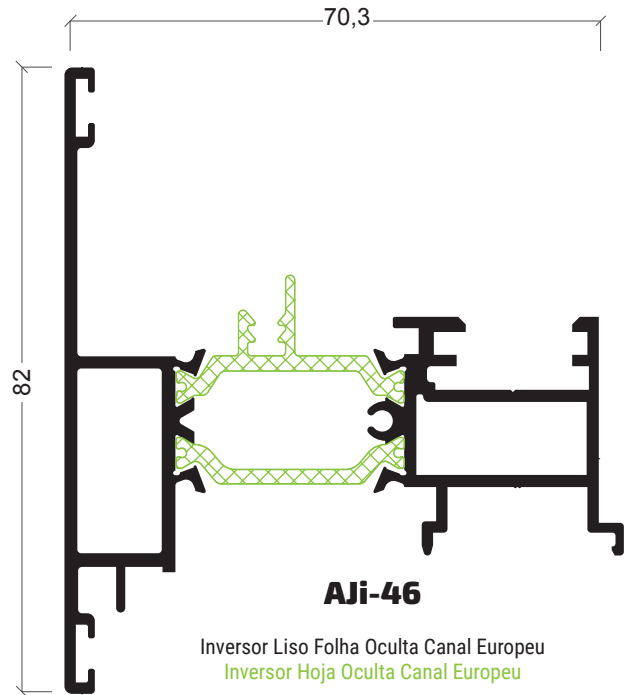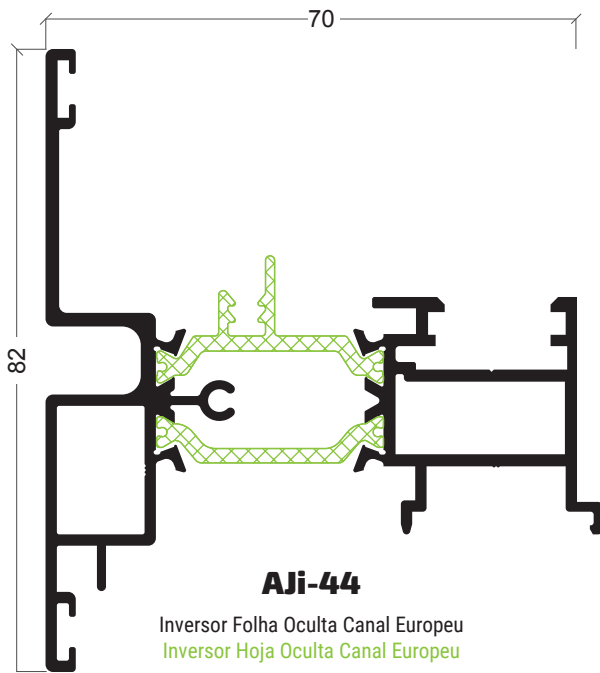


Bite exterior em polímero
Junquillo exterior en polímero




Bite exterior em alumínio
Junquillo exterior em alumínio

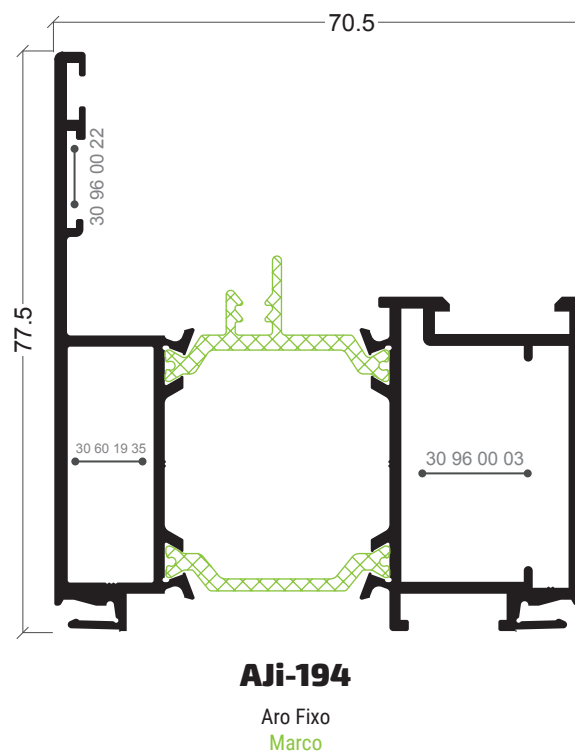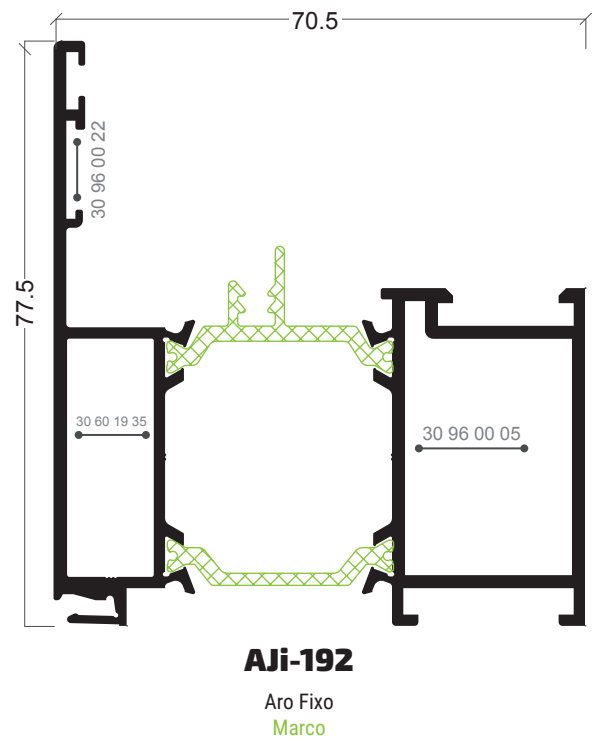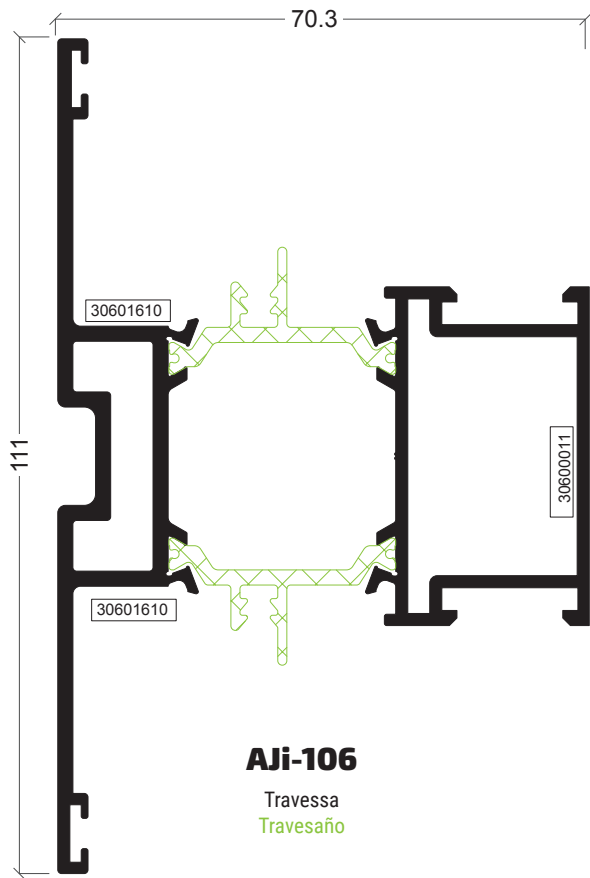


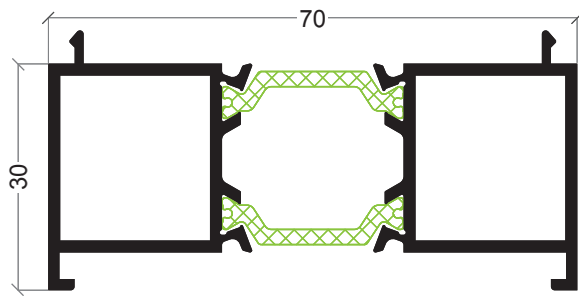


S-27
Perfil de ligação
Perfil de conexão

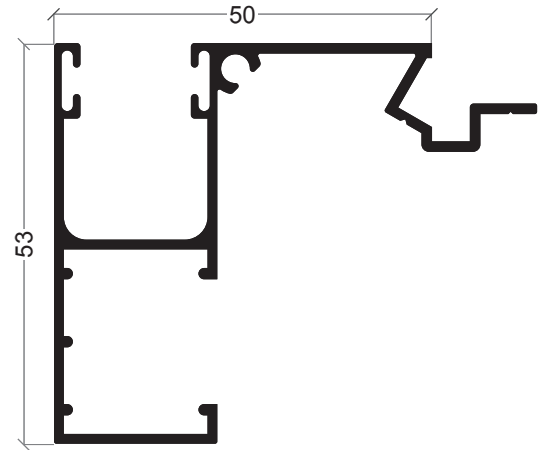

S-25
Guia de persiana
Guia de persiana

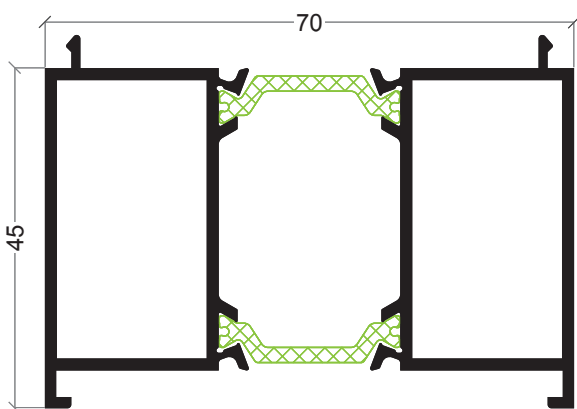


S-28
Perfil de ligação
Perfil de conexão

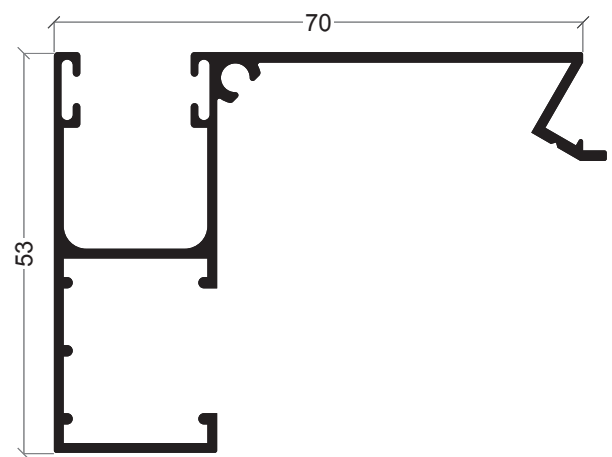


S-26
Guia de persiana
Guia de persiana


125

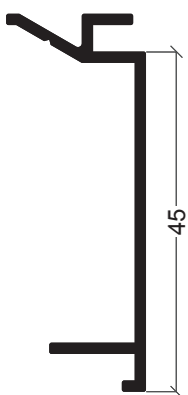


S-32
Remate interior 45 mm
Solape interior 45 mm




Aji-177
Suplemento bite
Suplemento junquillo

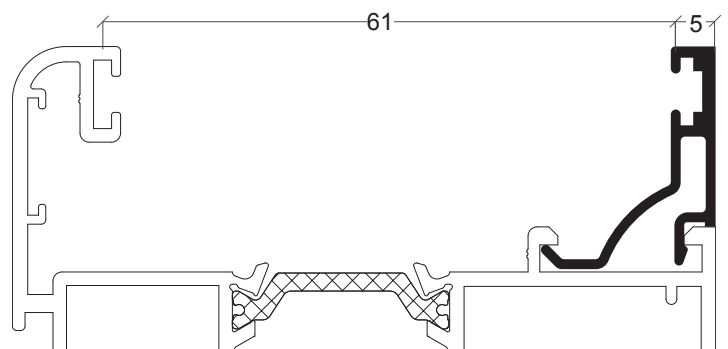


AX-82

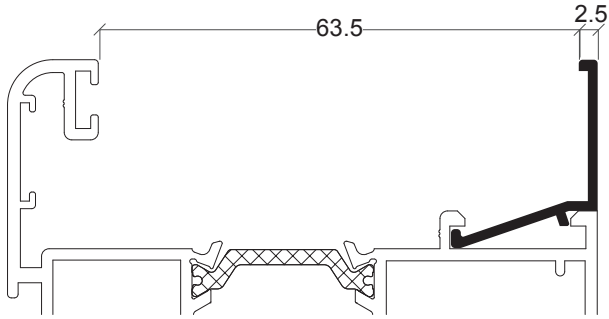


AX-69

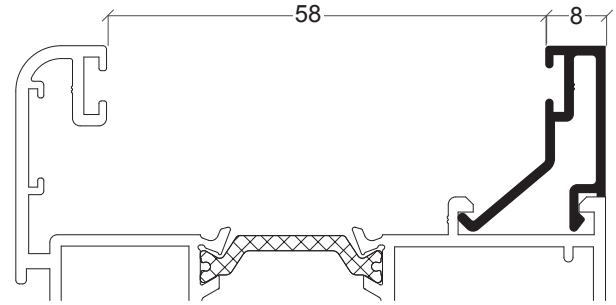


AX-74

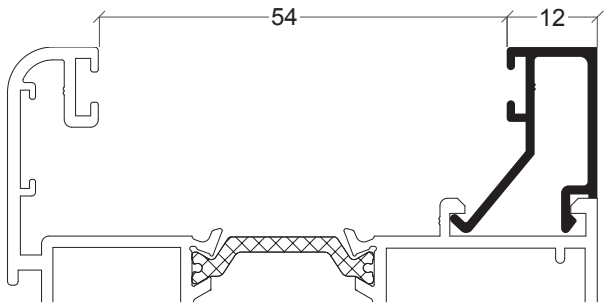


AX-36

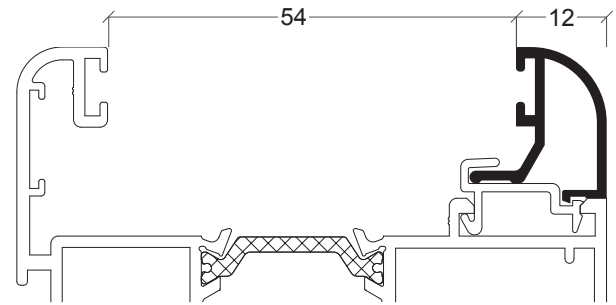


AX-37

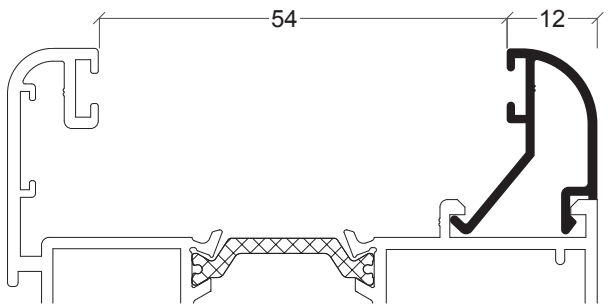


AZ-08

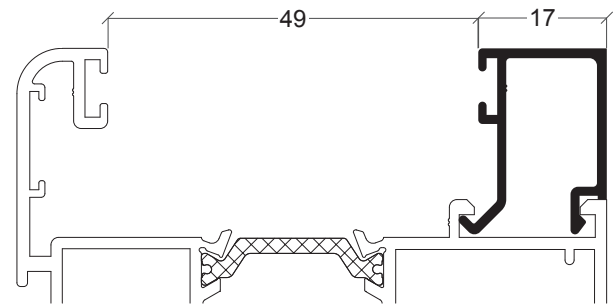


AX-46

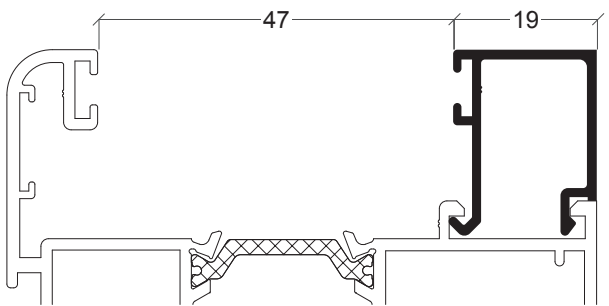


AX-35

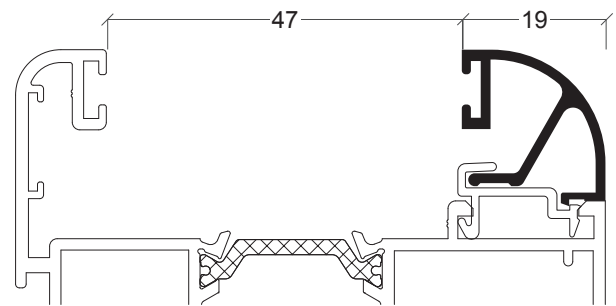


AX-30

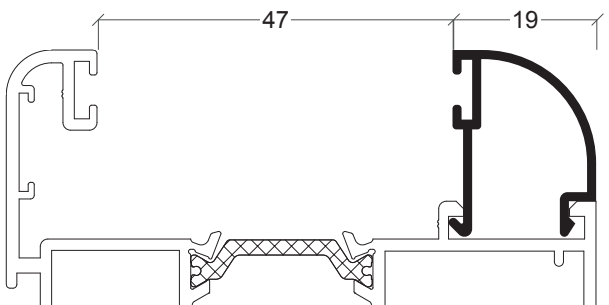


AZ-07

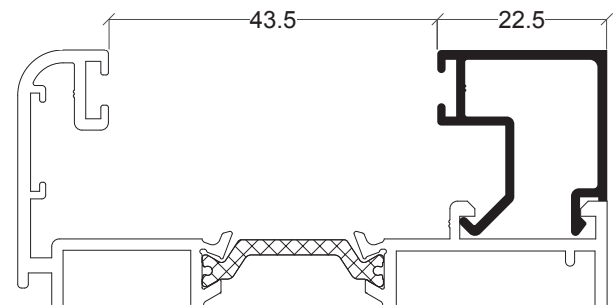


AX-78

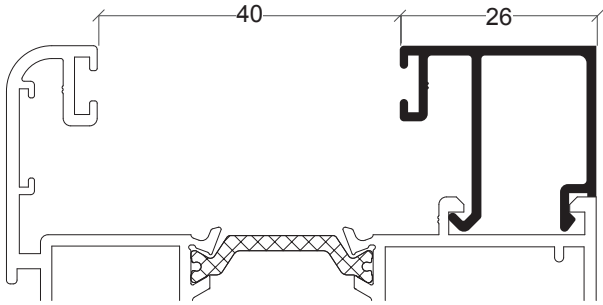


AX-31

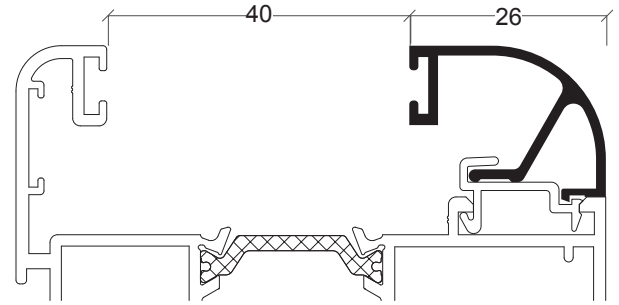


AX-29

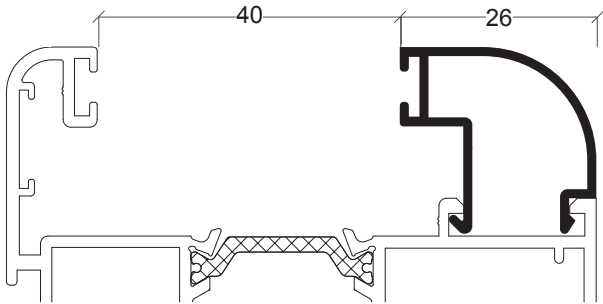


AZ-06

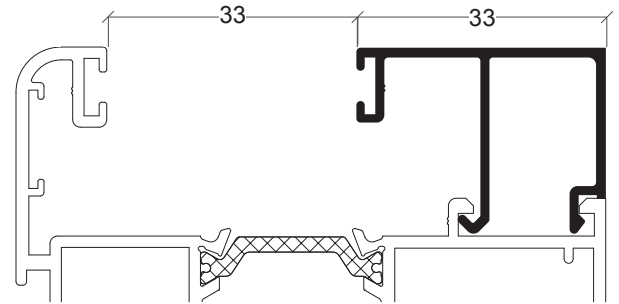


AX-34

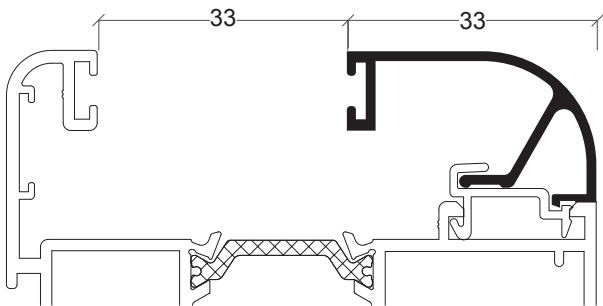


AX-39

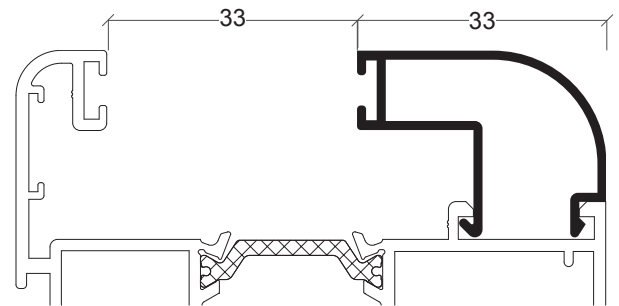


AZ-28

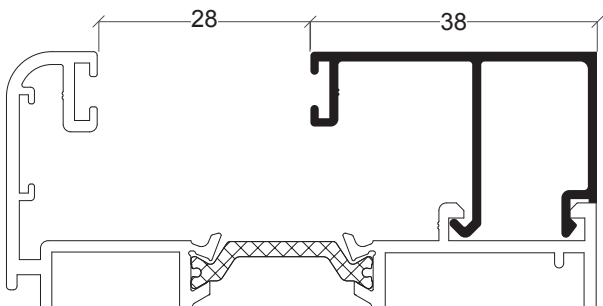


AX-32

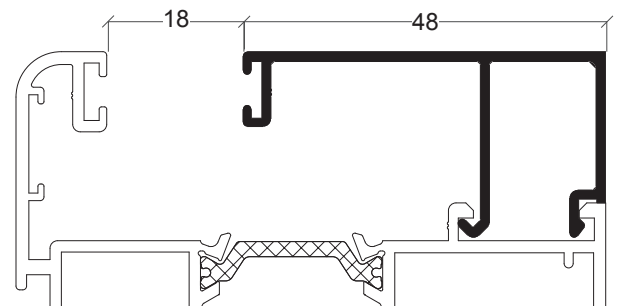


AX-80

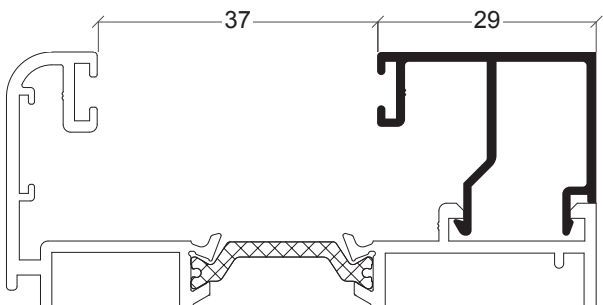

AX-81

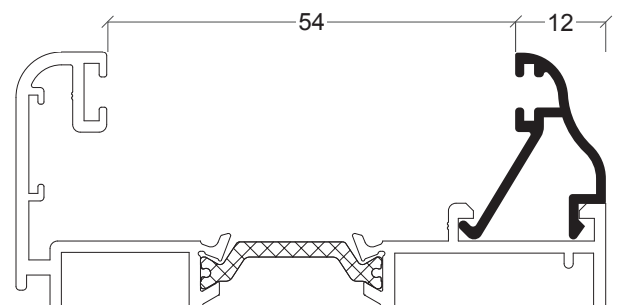


AX-73




30 00 95 20

Jogo compasso fachada (120 Kg)
Juego compás fachada (120 Kg)




30 00 95 21

Jogo compasso (180 kg)
Juego Compás (180 kg)




30 00 95 71

Jogo compasso (75 Kg)
Juego Compás (75 Kg)




30 21 20 07

Esquadro de alinhamento
Escuadra de alineamiento




30 24 30 75

Contra-fecho inox
Contracierre inox




30 60 00 01

Esquadro exterior janela
Escuadra exterior ventana




30 60 00 02

Esquadro exterior porta
Escuadra exterior puerta




30 60 00 03

Esquadro interior porta com clip
Escuadra interior puerta con clip




30 60 00 04

Esquadro exterior porta
Escuadra exterior puerta




30 60 00 05

Esquadro interior porta
Escuadra interior puerta




30 60 00 06

Esquadro interior projectante
Escuadra interior projectante




30 60 00 07

Esquadro exterior projectante
Escuadra exterior projectante




30 60 00 08

União travessa exterior pequena fixo
Unión travesaño exterior pequeña fijo




30 60 00 09

União travessa interior pequena
Unión travesaño interior pequeña




30 60 00 10

União travessa exterior grande fixo/folha
Unión travesaño exterior grande fijo/hoja




30 60 00 11

União travessa interior grande
Unión travesaño interior grande




30 60 00 12

Conjunto topos inversor Aji CE
Conjunto topos inversor Aji CE




30 60 00 13

Conjunto topos Aji-62
Conjunto topos Aji-62




30 60 00 16

União travessa exterior pequena folha
Unión travesaño exterior pequeña hoja




30 60 16 17

Conjunto topos inversor liso Aji
Conjunto topos inversor liso Aji




30 60 19 35

Esquadro Aro fixo F.O.
Escuadro Marco F.O.




30 60 40 23

Suporte para vidro n°1
Soporte para vidrio n°1




30 90 20 42

Ângulo de reenvio C.E.
Angulo de reenvio C.E.




30 90 20 44

Transmissão para abertura exterior C.E.
Trasmisión para abertura exterior C.E.




30 91 21 20

Jogo topos condensação Y-20
Juego topos condensación Y-20




30 91 41 23

Perno 7 x 131 mm
Perno 7 x 131 mm




30 92 00 50

Complemento fecho C.E.
Complemento cierre C.E.




30 92 01 00/01

Goteira preto/branco
Tapa salida de aguas negro/blanco



30 92 01 02/03

Goteira pcom válvula reto/branco
Vierteaguas con agujero negro /blanco




30 92 01 20

Jogo fecho C.E.
Juego cierre C.E.




30 92 01 23

Jogo de passadores bidirecional C.E.
Juego de passadores bidirecional C.E.




30 92 01 35

Esquadro de alinhamento
Escuadra de alineamiento




30 92 02 60

Apoio folha
Apoyo hoja




30 92 04 25

Esquadro interior janela fixo com clip
Escuadra interior ventana fijo con clip




30 92 04 75

Jogo compassos basculante C.E.
Juego compás abatible C.E.




30 92 04 76/77

Fecho clack branco/preto C.E.
Cierre golpete blanco/negro C.E.




30 92 04 80

Compasso projectante deslizante até 50 kg/folha
Compás proyectante deslizante hasta 50 kg/hoja




30 92 04 85

Jogo compasso
Juego compás




30 92 04 90

Compasso projectante deslizante até 65 kg/folha
Compás proyectante deslizante hasta 65 kg /hoja




30 92 05 00

Jogo topos
Juego topes




30 92 05 10

Fechadura 3 pontos C.E. (35 mm)
Cierre 3 puntos C.E. (35 mm)




30 92 05 55

Canhão fechadura
Bombillo cierre




30 92 22 46/47

Kit OB sem cremone branco/preto
Kit OB sin cremona blanco/negro




30 92 22 48/49

Kit OB com transmissão branco/preto sem cremone
Kit OB con transmisión blanco/negro sin cremona




30 92 06 00

Compasso projectante deslizante até 35 kg/folha
Compás proyectante deslizante hasta 35 kg/hoja




30 92 06 10/11

Cremone de lingueta branco/preto
Manilla de lingueta blanco/negro




30 92 13 04

Goteira preta
Vierteaguas negra




30 92 22 46/47

Kit OB sem cremone branco/preto
Kit OB sin cremona blanco/negro




30 92 22 48/49

Kit OB com transmissão branco/preto sem cremone
Kit OB con transmisión blanco/negro sin cremona




30 92 22 50/51

Cremone branco/preto
Manilla blanco/negro




30 92 22 52/53

Cremona com chave branco/preto
Cremona con llave blanco/negro




30 92 22 54/55

Cremona branco/preto
Cremona blanco/negro




30 92 22 56/57

Cremona com chave branco/preto
Cremona con llave blanco/negro




30 92 22 58/59

Cremona extraível branco/preto
Cremona extraíble blanco/negro




30 92 22 60/61

Cremona extraível branco/preto
Manilla extraíble blanco/negro




30 92 22 62

Compasso OB pequeno 370 - 450
Compás OB pequeno 370 - 450




30 92 22 63

Compasso OB médio 451 - 650
Compás OB médio 451 - 650




30 92 22 64

Compasso OB grande 651 - 1700
Compás OB grande 651 - 1700

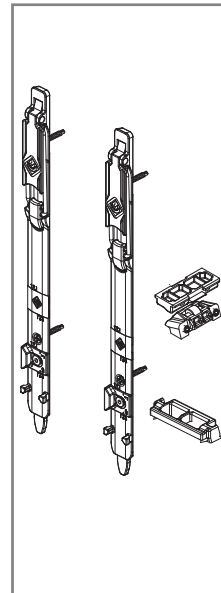


30 92 22 65

Compasso OB suplementar 1200 - 1700
Compás OB suplementario 1200 - 1700




30 92 22 66

Kit 3º ponto OB L >1200 mm H >1200 mm
Kit 3º punto OB L >1200 mm H >1200 mm




30 92 22 67

Ponto de fecho suplementar
Punto de cierre suplementario




30 92 22 68/69

Kit dobradiça 2ª folha OB branco/preto
Kit bisagra 2ª hoja OB blanco/negro




30 92 22 70

Kit fechos 2ª folha OB
Kit cierres 2ª hoja OB




30 92 22 71

Conjunto ponto fecho suplementar folha passiva
Conjunto punto cierre suplementario hoja passiva




30 92 22 72

Conjunto microventilação
Conjunto microventilación




30 92 22 73

Kit batente 1 folha Anirius S/ Cremona
Kit abisagrada 1 hoja Anirius S/ manilla




30 92 22 74

Kit batente 2 folhas Anirius S/ Cremona
Kit abisagrada 2 hojas Anirius S/ Manilla




30 92 22 75

Ponto de fecho regulável (H > 1100 mm)
Punto de cierre regulable (H > 1100 mm)




30 92 22 76/77

Dobradiça regulável branco/preto C.E.
Bisagra regulable blanco/negro C.E.




30 92 22 78/79

Dobradiça regulável 3ª folha branco/preto C.E.
Bisagra regulable 3ª hoja blanco/negro C.E.




30 92 22 80/81

Dobradiça 3 nós reversível branco/preto C.E.
Bisagra 3 nodos reversible blanco/negro C.E.




30 92 22 82/83

Cremona duplo branco/preto
Manilla doble blanco/ negro




30 92 22 85/86

Escudo para canhão branco/preto
Escudo para bombillo blanco/negro




30 92 22 88/89

Dobradiça 2 abas porta c/ ressalto fixação
directa branco/preto
Bisagra 2 cuerpos puerta c/ ressalto fijación
directa blanco/negro




30 92 22 90/91

Dobradiça 3 abas porta c/ ressalto fixação directa branco/preto
Bisagra 3 cuerpos puerta c/ resalto fijación directa blanco/negro




30 92 23 05

Jogo passadores OB bidirecional
Juego passadores OB bidirecional




30 92 23 06

Transmissão
Trasmisión




30 93 00 73

Canto Vulcanizado AJi F.O. Canal Europeu
Esquina Vulcanizada AJi F.O. Canal Europeu




30 93 00 74

Conjunto topos inversor AJi Folha Oculta C.E.
Conjunto topos inversor AJi Hoja Oculta C.E.




30 93 00 76

Conjunto topos inversor liso AJi F.O. CEF.O. C16
Conjunto topos inversor liso AJi H.O. CEH.O. C16




30 94 60 62

Calço para vidro
Calço para vidrio




30 96 00 04

Esquadro interior janela
Escuadra interior ventana




30 96 00 05

Esquadro interior móvel porta
Escuadra interior marco puerta




30 96 00 12

Jogo topos condensação
Juego topos condensación




30 96 00 17/21

Dobradiça com ressalto branco/preto
Bisagra con resalto blanco/negro




30 96 00 22

Esquadro alinhamento
Escuadra alineamiento




30 96 00 23

Esquadro alinhamento aro fixo
Escuadra alineamiento marco




30 96 00 35

Canto vulcanizado
Angulo vulcanizado




30 96 00 43

Esquadro alinhamento
Escuadra alineamiento




30 96 00 44

Esquadro exterior AJi-78
Escuadro exterior AJi-78




30 96 00 55

Perno alternativo para fixação de esquadro
Perno alternativo para fijación de escuadro




30 96 00 63

Esquadro alinhamento
Escuadra alineamiento




30 96 00 72

Esquadro de Alinhamento 5x11 c/ Parafusos
Escuadro de alineamiento 5x11 c/ Tornillos




30 96 10 01

Calço para vidro folha
Calzo para vidrio hoja




30 96 10 15

Esquadro interior AJi-78
Escuadra interior AJi-78



33 98 11 99
























Cunho AJi
Troquel AJi








33 98 14 99

Cunho AJi F.O. C.E.
Cunho AJi H.O. C.E.

*artigo que pode ser lacado ou anodizado, definir a cor
artículo que puede ser lacado o anodizado, definir el color

REFERÊNCIA • REFERENCIA	DESENHO • DISEÑO	DESCRIÇÃO • DESCRIPCIÓN
30 00 95 15		Junta de estanquidade AZ-79 • Junta de estanquidad AZ-79
30 60 00 14		Perfil pelúcia metálico 18 mm preto • Perfil burlete metálico 18 mm negro
30 60 00 17		Junta exterior vidro plana 2 mm preto • Junta exterior vidrio plana 2 mm negro
30 60 00 18		Junta isolante • Junta aislante
30 60 00 21		Junta acústica • Junta acústica
30 92 04 70		Espuma isolante • Espuma aislante
30 93 00 60		Junta exterior vidro (4 mm) preto • Junta exterior vidrio (4 mm) negro
30 93 00 61		Junta de estanquidade exterior (2 mm) preto • Junta de estanquidad exterior (2 mm) negro
30 93 00 62		Junta exterior plana para vidro (4 mm) preto • Junta exterior plana para vidrio (4 mm) negro
30 93 00 65		Junta interior para vidro (5 mm) preto • Junta interior para vidrio (5 mm) negro
30 93 00 66		Junta interior para vidro (4 mm) preto • Junta interior para vidrio (4 mm) negro
30 93 00 67		Junta interior para vidro (2 mm) preto • Junta interior para vidrio (2 mm) negro
30 93 00 68		Junta interior para vidro (6/7 mm) preto • Junta interior para vidrio (6/7 mm) negro
30 93 00 69		Junta interior para vidro (8/9 mm) preto • Junta interior para vidrio (8/9 mm) negro
30 93 00 72		Junta central AJi Folha Oculta C.E. • Junta central AJi Hoja Oculta C.E.
30 93 00 75		Junta exterior F.O. AJi/API preto • Junta exterior F.O. AJi/API negro
30 93 00 82		Junta estanquidade inferior AZ-79 • Junta estanquidad inferior AZ-79
30 93 01 20		Junta interior • Junta interior
30 94 01 46		Junta para AZ-22 • Junta para AZ-22
30 95 00 10		Pelúcia 7x9 mm • Burlete 7x9 mm
30 96 00 03		Junta central AJi • Junta central AJi
30 96 00 09		Junta tapa-canal marco • Junta tapa-canal marco
30 96 00 18		Junta interior (abertura projectante/deslizante) • Junta interior (apertura proyectante/deslizante)

REFERÊNCIA • REFERENCIA	DESENHO • DISEÑO	DESCRIÇÃO • DESCRIPCIÓN
30 99 00 03		AJi-01; AJi-03; AJi-04; AJi-05; AJi-07; AJi-20; AJi-21; AJi-33; AJi-35; AJi-61; AJi-65; AJi-67; AJi-71; AJi-73; AJi-74; AJi-75; AJi-76; AJi-80; AJi-81; AJi-83; AJi-86; AJi-87; AJi-88; AJi-89; AJi-91; AJi-95
30 99 00 04		AJi-01; AJi-03; AJi-06; AJi-08; AJi-12; AJi-20; AJi-33; AJi-35; AJi-68; AJi-73; AJi-74; AJi-75; AJi-76; AJi-79; AJi-80; AJi-81; AJi-86; AJi-87; AJi-88; AJi-89; AJi-91; AJi-92; AJi-93; AJi-94; AJi-192; AJi-194
30 99 00 05		AJi-05; AJi-07; AJi-10; AJi-36; AJi-61; AJi-72; AJi-83; AJi-84; AJi-85; AJi-90; AJi-95
30 99 00 08		AJi-06; AJi-08; AJi-68; AJi-79; AJi-92; AJi-93; AJi-94; AJi-106; AJi-206; AJi-192; AJi-194
30 99 00 12		AJi-10; AJi-16; AJi-36; AJi-64; AJi-72; AJi-84; AJi-85; AJi-90

Janela 1 folha abrir e oscilo-batente • Ventana 1 hoja practicable y oscilobatiente
PERFIS • PERFIS




DESENHO • DESEÑO	REF.	DESCRIÇÃO • DESCRIPCIÓN	CORTE • CORTE	QUANTIDADE CANTIDAD	MEDIDAS • MEDIDA
	AJi-03	Aro fixo Marco ventana		2	L
				2	H-28.5 mm
	AJi-61	Aro móvel Hoja ventana		2	L-43 mm
				2	H-71.5 mm
	-	Bite Junquillo		2	L-132 mm
				2	H-200.5 mm
	AX-19	Vareta Pletina falleba		varias	---
	AJi-71	Soleira Condensación		1	L

ACESSÓRIOS E JUNTAS • ACCESORIOS Y JUNTAS



REF.	DESCRIÇÃO • DESCRIPTION	QUANTIDADE • CANTIDAD	
		ABRIR PRATICABLE	OSCILO-BATENTE OSCILOBATIENTE
30 96 00 04	Esquadro interior • Escuadra interior	8	
30 60 00 01	Esquadro exterior • Escuadra exterior	8	
30 96 00 23	Esquadro alinhamento fixo • Escuadra alineamiento marco	4	
30 96 00 22	Esquadro alinhamento móvel • Escuadra alineamiento hoja	8	
30 96 10 01	Calço para vidro • Calzo para vidrio	4	6
30 92 22 (XX)	Cremona • Manilla	1	
-	Ferragem oscilo-batente • Herraje oscilobatiente	-	1
30 92 22 73	Kit batente 1 folha sem cremone • Kit abisagrada 1 hoja sin manilla	1	-
30 92 22 76/77	Dobradiça com afinação branco/preto • Bisagra regulable blanco/negro	2 ou mais	-
30 92 22 75	Ponto fecho regulável (H > 1100 mm) • Punto cierre regulable (H > 1100 mm)	1	-
30 92 02 60	Apoio da folha • Apoyo hoja	1	-
30 92 01 02	Goteira com válvula preto • Vierteaguas con agujero negro	4 ou mais	
30 96 00 12	Jogo topos condensação • Juego topos condensación	1	
30 92 04 70	Espuma isolante • Espuma aislante	L	
30 93 01 20	Junta interior • Junta interior	2L+2H	
30 96 00 03	Junta central • Junta central	2L+2H	
30 96 00 35	Canto vulcanizado • Angulo vulcanizado	4	
-	Junta para vidro (exterior) • Junta para vidrio (exterior)	2L+2H	
-	Junta para vidro (interior) • Junta para vidrio (interior)	2L+2H	

VIDRO • VIDRIO

Hv = H-174 mm	Lv = L-146 mm
---------------	---------------

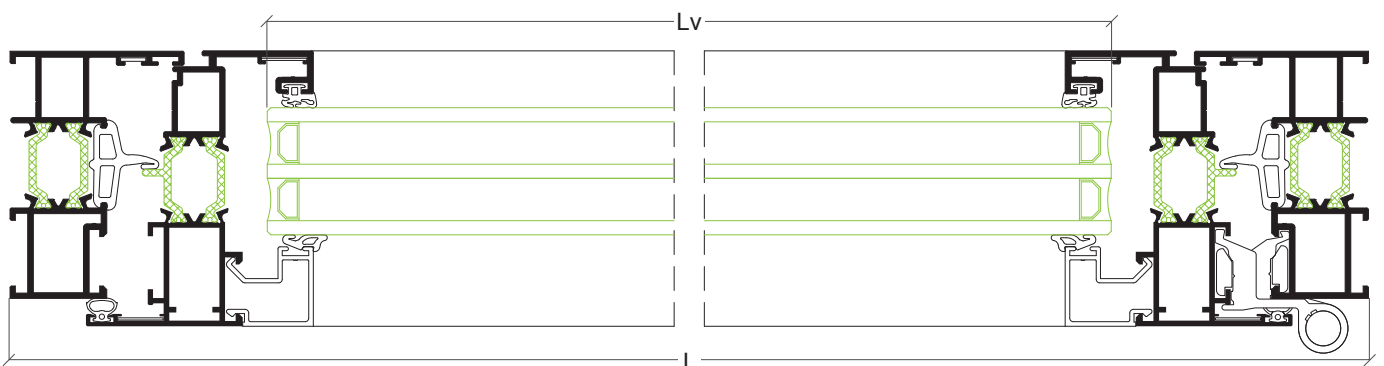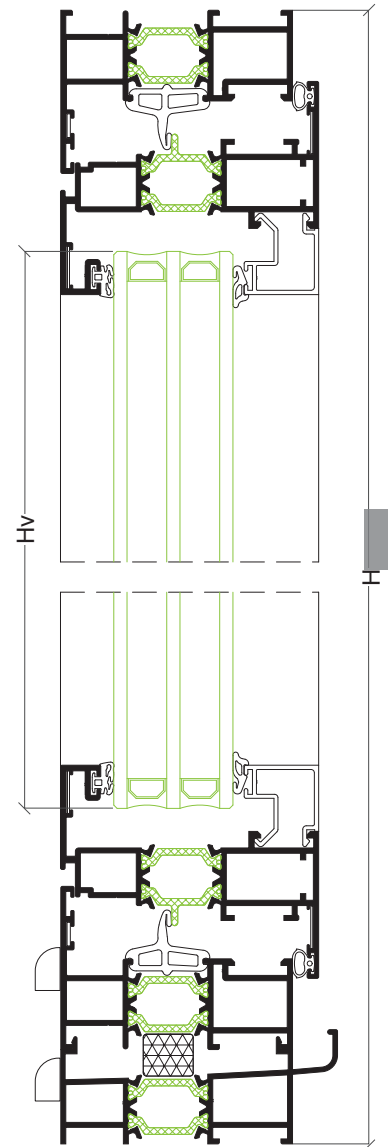

Janela 2 folhas abrir e oscilo-batente • Ventana 2 hojas practicable y oscilobatiente

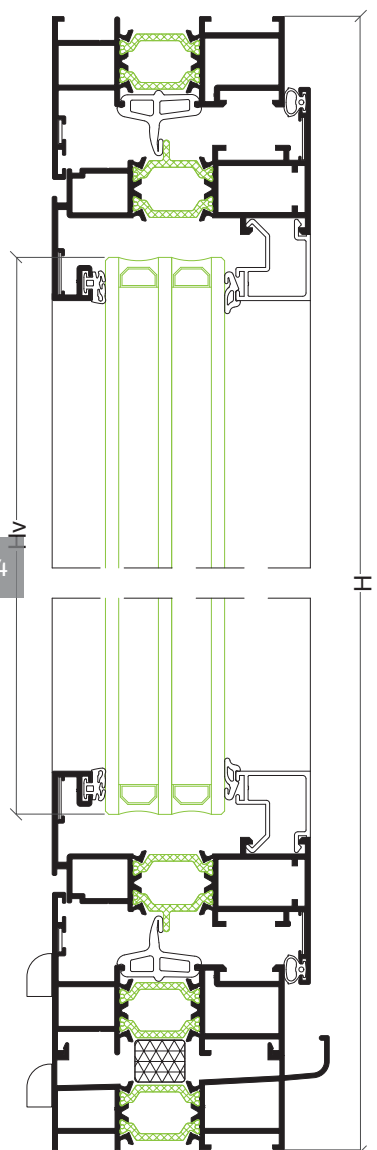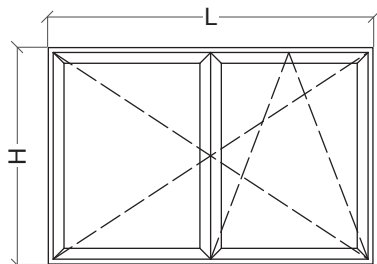

PERFIS • PERFIS


DESENHO • DISEÑO	REF.	DESCRIÇÃO • DESCRIPCIÓN	CORTE • CORTE	QUANTIDADE CANTIDAD	MEDIDAS • MEDIDA
	AJi-03	Aro fixo Marco ventana		2	L
				2	H-28.5 mm
	AJi-61	Aro móvel Hoja ventana		2	L/2-24 mm
				4	H-71.5 mm
	-	Bite Junquillo		4	L/2-113 mm
				4	H-200.5 mm
	AX-19	Vareta Pletina falleba		varias	---
	AJi-04	Inversor Inversor		1	H-139.5 mm
	KL-04	Perfíl tampa Tapón		1	H-139.5 mm
	AJi-71	Soleira Condensación		1	L

ACESSÓRIOS E JUNTAS • ACCESORIOS Y JUNTAS

REF.	DESCRIÇÃO • DESCRIPTION	QUANTIDADE • CANTIDAD	
		ABRIR PRATICABLE	OSCILO-BATENTE OSCILOBATIENTE
30 96 00 04	Esquadro interior • Escuadra interior		12
30 60 00 01	Esquadro exterior • Escuadra exterior		12
30 96 00 23	Esquadro alinhamento fixo • Escuadra alineamiento marco		4
30 96 00 22	Esquadro alinhamento móvel • Escuadra alineamiento hoja		16
30 96 10 01	Calço para vidro • Calzo para vidrio	8	12
30 92 22 (XX)	Cremona • Manilla		1
-	Ferragem oscilo-batente • Herraje oscilobatiente	-	1
30 92 22 74	Kit batente 2 folhas sem cremone • Kit abisagrada 2 hojas sin manilla	1	-
30 92 01 23	Jogo passadores bidireccional C.E. • Juego passadores bidireccional C.E.	1	-
30 92 22 76/77	Dobradiça com afinação branco/preto • Bisagra regulable blanco/negro	4 ou mais	-
30 92 22 75	Ponto fecho regulável (H > 1100 mm) • Punto cierre regulable (H > 1100 mm)	1	-
30 92 02 60	Apoio da folha • Apoyo hoja	1	-
30 92 01 02	Goteira com válvula preto • Vierendeaguas con válvula negro		4 ou mais
30 60 00 12	Jogo topos inversor • Juego topes inversor		1
30 96 00 12	Jogo topos condensação • Juego topes condensación		1
30 92 04 70	Espuma isolante • Espuma aislante		L
30 93 01 20	Junta interior • Junta interior		2L+4H
30 96 00 03	Junta central • Junta central		2L+3H
30 96 00 35	Canto vulcanizado • Angulo vulcanizado		4
-	Junta para vidro (exterior) • Junta para vidrio (exterior)		2L+4H
-	Junta para vidro (interior) • Junta para vidrio (interior)		2L+4H

VIDRO • VIDRIO

Hv = H-174 mm	Lv = L-127 mm
---------------	---------------

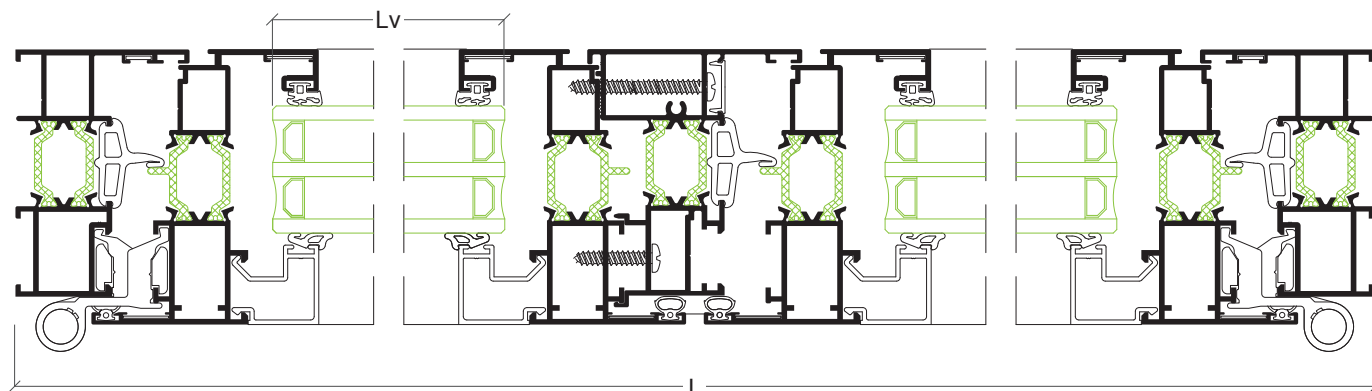

Porta 1 folha • Puerta 1 hoja
PERFIS • PERFIS



DESENHO • DESEÑO	REF.	DESCRIÇÃO • DESCRIPCIÓN	CORTE • CORTE	QUANTIDADE CANTIDAD	MEDIDAS • MEDIDA
	AJi-08	Aro fixo		1	L
		Marco puerta		2	H
	AJi-36	Aro móvel		2	L-78 mm
		Hoja puerta		2	H-50 mm
	-	Bite		2	L-222 mm
		Junquillo		2	H-234 mm
	AJi-63	Soleira Remate inferior puerta		1	L-80.5 mm
	AZ-79	Pingadeira Vierteaguas puerta		1	L-135 mm
	KL-04	Perfil tampa Tapón		1	L-90 mm

ACESSÓRIOS E JUNTAS • ACCESORIOS Y JUNTAS


REF.	DESCRIÇÃO • DESCRIPTION	QUANTIDADE CANTIDAD
30 96 00 05	Esquadro interior • Escuadra interior	2
30 60 00 02	Esquadro exterior • Escuadra exterior	2
30 60 00 05	Esquadro interior móvel • Escuadra interior hoja	4
30 60 00 04	Esquadro exterior móvel • Escuadra exterior hoja	4
30 96 00 23	Esquadro alinhamento fixo • Escuadra alineamiento marco	2
30 96 00 22	Esquadro alinhamento fixo • Escuadra alineamiento hoja	8
30 96 10 01	Calço para vidro • Calzo para vidrio	4
30 92 22 88 ou 89	Dobradiça 2 abas porta c/ ressalto fixação directa • Bisagra 2 cuerpos puerta con resalto fijación	2
30 92 05 10	Fechadura 3 pontos • Cierre 3 puntos	1
30 92 22 82 ou 83	Puxador duplo • Manilla doble	1
30 92 22 85 ou 86	Escudo para canhão • Escudo para bombillo	2
30 92 05 55	Canhão fechadura • Bombillo cierre	1
30 93 01 20	Junta interior • Junta interior	2L+2H
30 96 00 03	Junta central • Junta central	L+2H
30 96 00 35	Canto vulcanizado • Angulo vulcanizado	2
30 92 05 00	Conjunto ropos pingadeira • Conjunto topes vierteaguas	1
30 00 95 15	Junta inferior curta • Junta inferior	L
30 93 00 82	Junta inferior • Junta inferior	L
-	Junta para vidro (exterior) • Junta para vidrio (exterior)	2L+2H
-	Junta para vidro (interior) • Junta para vidrio (interior)	2L+2H




VIDRO • VIDRIO

Hv = H-208 mm	Lv = L-236 mm
---------------	---------------

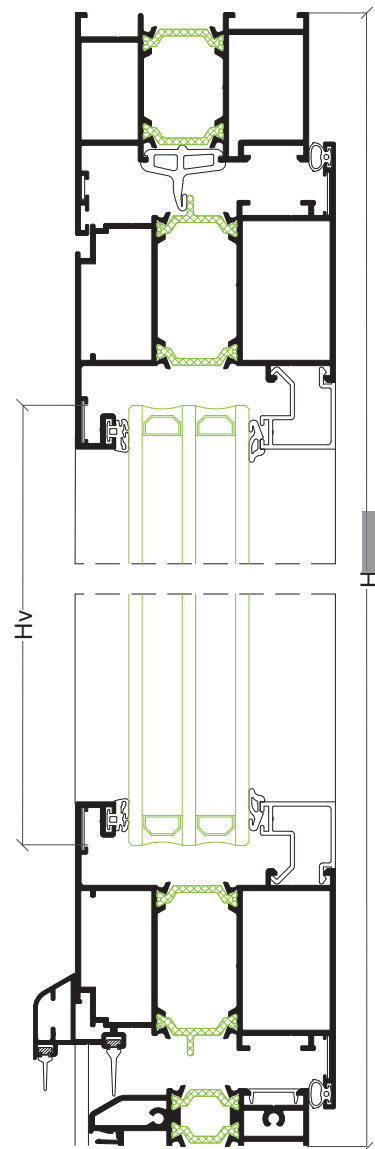

135

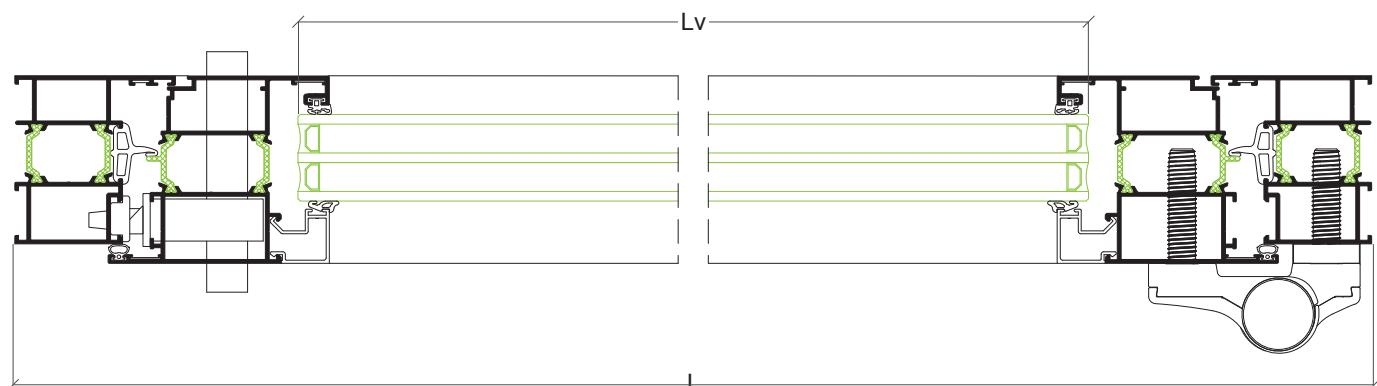

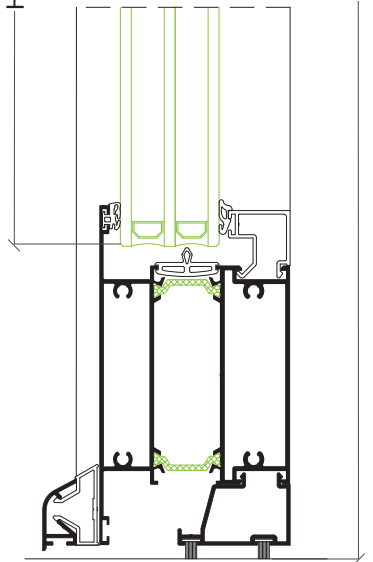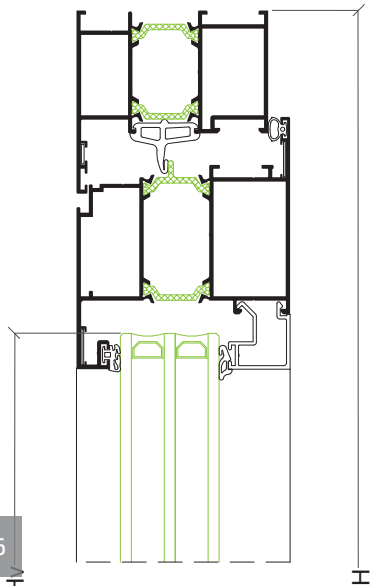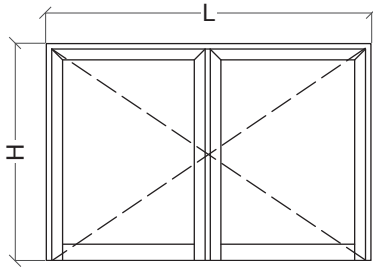Porta 2 folhas • Puerta 2 hojas

PERFIS • PERFIS


DESENHO • DESEÑO	REF.	DESCRIÇÃO • DESCRIPCIÓN	CORTE • CORTE	QUANTIDADE CANTIDAD	MEDIDAS • MEDIDA
	AJi-08	Aro fixo porta Marco puerta		1	L
				2	H
	AJi-36	Aro móvel Hoja puerta		2	L/2-41.5 mm
				4	H-44 mm
	-	Bite Junquillo		4	L/2-185.5 mm
				4	H-258 mm
	AJi-04	Inversor Inversor		1	H-78 mm
	KL-04	Tampa Tapón		1	H-78 mm
	AJi-12	Almofada Zócalo 124x70mm		2	L/2-176.5 mm
	AJi-82	Bite acople porta Junquillo acople puerta		2	L/2-185.5 mm
	AZ-60	Goteira porta Viereteaguas puerta		1	L/2-103 mm
				1	L/2-39 mm
	AZ-61	Suplemento Goteira Suplemento viereteaguas		2	L/2-226 mm

ACESSÓRIOS E JUNTAS • ACCESORIOS Y JUNTAS



REF.	DESCRIÇÃO • DESCRIPTION	QUANTIDADE CANTIDAD
30 96 00 05	Esquadro interior • Escuadra interior	2
30 60 00 02	Esquadro exterior • Escuadra exterior	2
30 60 00 05	Esquadro interior folha • Escuadra interior hoja	4
30 60 00 04	Esquadro exterior folha • Escuadra exterior hoja	4
30 96 00 23	Esquadro alinhamento Aro fixo • Escuadra alineamiento marco	2
30 96 00 22	Esquadro alinhamento folha • Escuadra alineamiento hoja	8
30 60 00 12	Jogo topos inversor • Juego topes inversor	1
30 92 22 88 ou 89	Dobradiça 2 abas porta c/ ressalto fixação directa • Bisagra 2 cuerpos puerta con ressalto fijación	4
30 92 05 10	Fecho 3 pontos • Cierre 3 puntos	1
30 92 22 82 ou 83	Cremona duplo • Manilla doble	1
30 92 22 85 ou 86	Escudo para canhão • Escudo para bombillo	2
30 92 05 55	Canhão fechadura • Bombillo cierre	1
30 92 00 50	Contrafecho • Contracierre	1
30 24 30 75	Contrafecho inferior • Contracierre inferior	1
30 92 01 20	Jogo fecho C.E. • Juego cierre C.E.	1
30 93 01 20	Junta interior • Junta interior	L+4H
30 96 00 03	Junta central • Junta central	L+3H
30 96 00 35	Angulo vulcanizado • Angulo vulcanizado	2
30 92 05 00	Conjunto topos Goteira • Conjunto topes viereteaguas	1
30 95 00 10	Pelúcia • Burlete	2L
-	Junta para vidro (exterior) • Junta para vidrio (exterior)	2L+4H
-	Junta para vidro (interior) • Junta para vidrio (interior)	2L+4H
30 96 00 09	Junta tapa-canal • Junta tapa-canal	2L


VIDRO • VIDRIO

Hv = H-232 mm	Lv = L/2-200 mm
---------------	-----------------

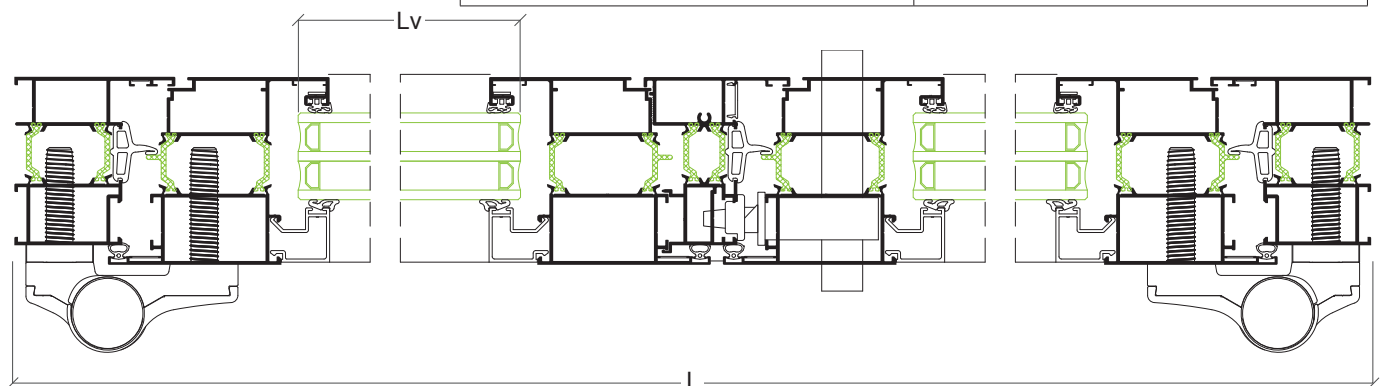

Porta 1 folha abertura exterior • Puerta 1 hoja apertura exterior
PERFIS • PERFIS


DESENHO • DISEÑO	REF.	DESCRIÇÃO • DESCRIPCIÓN	CORTE • CORTE	QUANTIDADE CANTIDAD	MEDIDAS • MEDIDA
	AJi-08	Aro fixo Marco puerta		1	L
	AJi-72	Aro móvel Hoja puerta		2	H
				2	L-78 mm
				2	H-50 mm
		Bite Junquillo		2	L-222 mm
				2	H-234 mm
	AJi-63	Soleira Remate inferior puerta		1	L-80.5 mm
	AJi-62	Pingadeira Vierteaguas inferior puerta		1	---
	KL-04	Perfil tampa Tapón		1	L-90 mm


ACESSÓRIOS E JUNTAS • ACCESORIOS Y JUNTAS


REF.	DESCRIÇÃO • DESCRIPTION	QUANTIDADE CANTIDAD
30 96 00 05	Esquadro interior • Escuadra interior	2
30 60 00 02	Esquadro exterior • Escuadra exterior	2
30 60 00 05	Esquadro interior móvel • Escuadra interior hoja	4
30 60 00 04	Esquadro exterior móvel • Escuadra exterior hoja	4
30 96 00 23	Esquadro alinhamento fixo • Escuadra alineamiento fijo	2
30 96 00 22	Esquadro alinhamento móvel • Escuadra alineamiento hoja	8
30 96 10 01	Calço para vidro • Calzo para vidrio	4
30 92 22 88 ou 89	Dobradilha 2 abas porta c/ ressalto fixação directa • Bisagra 2 cuerpos puerta con ressalto fijación	2
30 92 05 10	Fechadura 3 pontos • Cierre 3 puntos	1
30 92 22 82 ou 83	Puxador duplo • Manilla doble	1
30 92 22 85 ou 86	Escudo para canhão • Escudo para bombillo	2
30 92 05 55	Canhão fechadura • Bombillo cierre	1
30 93 01 20	Junta interior • Junta interior	2L+2H
30 96 00 03	Junta central • Junta central	L+2H
30 96 00 35	Canto vulcanizado • Angulo vulcanizado	2
30 60 00 13	Conjunto topos AJi-62 • Conjunto topes AJi-62	1
30 60 00 14	Pelúcia preta 18 mm • Burlete negra 18 mm	2L
-	Junta para vidro (exterior) • Junta para vidrio (exterior)	2L+2H
-	Junta para vidro (interior) • Junta para vidrio (interior)	2L+2H

VIDRO • VIDRIO

Hv = H-208 mm	Lv = L-236 mm
---------------	---------------

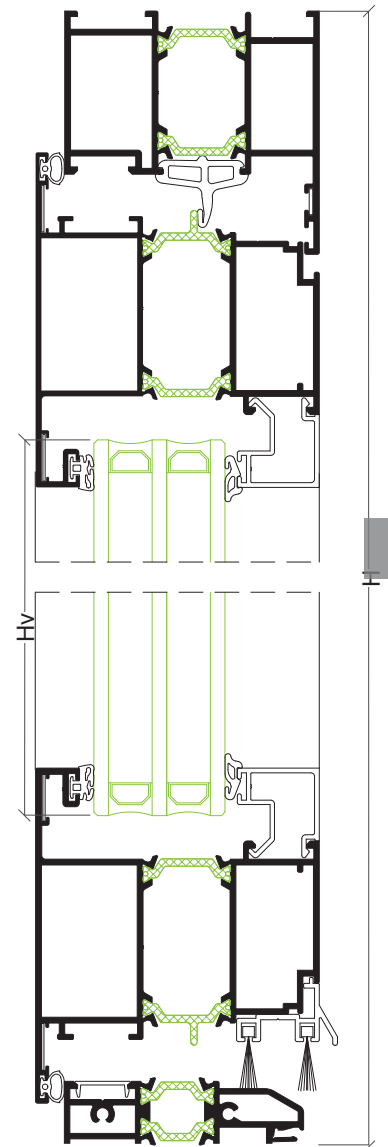

137

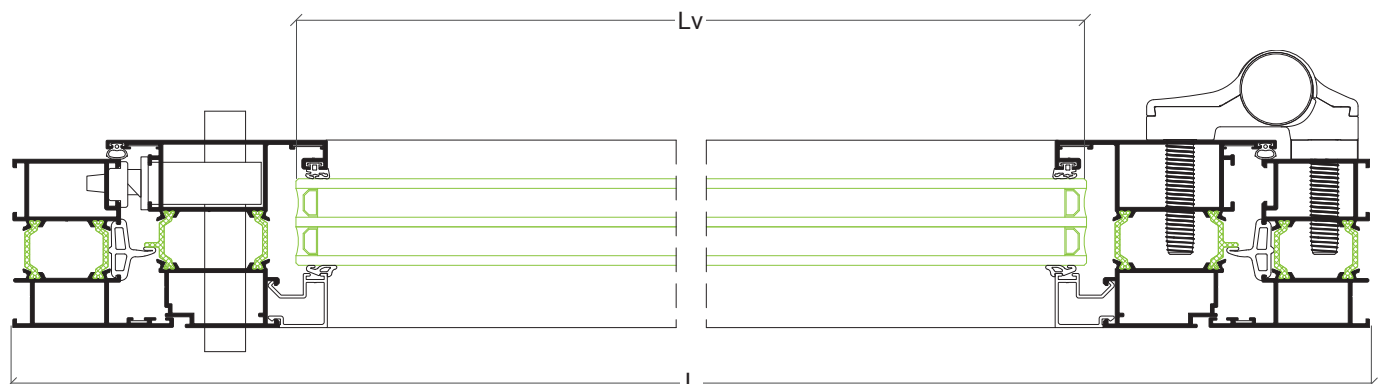

Janela 1 folha abrir e oscilo-batente • Ventana 1 hoja apertura y oscilobatiente
PERFIS • PERFIS

DESENHO • DISEÑO	REF.	DESCRIÇÃO • DESCRIPCIÓN	CORTE • CORTE	QUANTIDADE CANTIDAD	MEDIDAS • MEDIDA
	AJi-103	Aro fixo Marco		2	L
				2	H-28.5 mm
	AJi-78	Aro móvel Hoja		2	L-43 mm
				2	H-71.5 mm
	AJi-34	Inversor Inversor		1	L
	AJi-148	Bite Junquillo		2	*
				2	*


* cortar juntamente com o aro móvel AJi-78 • cortar juntamente con el marco AJi-103



ACESSÓRIOS E JUNTAS • ACCESORIOS Y JUNTAS

REF.	DESCRIÇÃO • DESCRIPTION	QUANTIDADE • CANTIDAD	
		ABRIR PRATICABLE	OSCILO-BATENTE OSCILOBATIENTE
30 60 16 01	Esquadro interior fixo • Escuadra interior ventana	4	
30 60 16 09	Esquadro exterior fixo • Escuadra exterior marco ventana	4	
30 60 40 23	Suporte para vidro • Soporte para vidrio	2	
30 94 60 62	Calço para vidro • Calzo para vidrio	2	
30 96 00 22	Esquadro alinhamento fixo • Escuadra aliniamiento especial	4	
30 96 10 15	Esquadro interior móvel • Escuadra interior	4	
30 92 01 35	Esquadro alinhamento móvel • Escuadra aliniamiento interior hoja	4	
30 96 00 72	Esquadro de Alinhamento 5x11 c/ Parafusos • Escuadra aliniamiento 5x11	4	
---	Cremona • Cremona	1	
---	Ferragem Oscilo-batente • Herraje Oscilobatiente	-	1
30 92 22 73	Kit batente 1 folha sem cremona • Kit batiente 1 hoja sin cremona	1	-
30 92 22 75	Ponto de fecho suplementar (H>1100mm) • Punto de cierre regilable (H>1100mm)	1	-
30 92 22 77	Dobradiça com afinação • Bisagra con afinación negro	2 ou mais	-
30 92 02 60	Apoio da folha • Apoyo hoja	1	-
30 92 01 02	Goteira com válvula • Viertheaguas con deflector	4 ou mais	
30 96 00 12	Jogos topos condensação • Juego de topos condensación	1	
30 94 04 70	Espuma isolante • Espuma aislante	L	
30 93 01 20	Junta interior • Goma interior	2L + 2H	
30 93 00 72	Junta central • Goma central	2L + 2H	
30 93 00 73	Canto vulcanizado • Esquina vulcanizada	4	
---	Junta para vidro (interior) • Goma para vidrio (interior)	2L + 2H	

VIDRO • VIDRIO

Hv = H-144 mm	Lv = L-116 mm
---------------	---------------

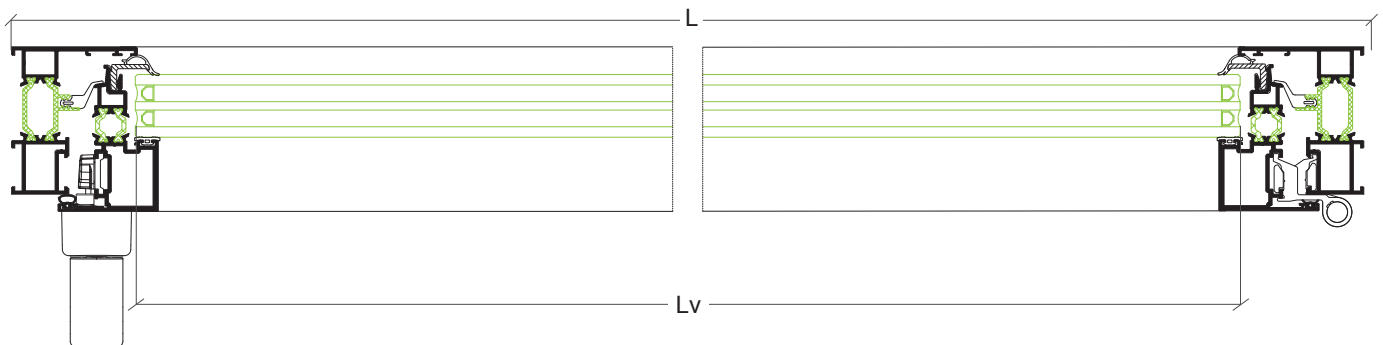

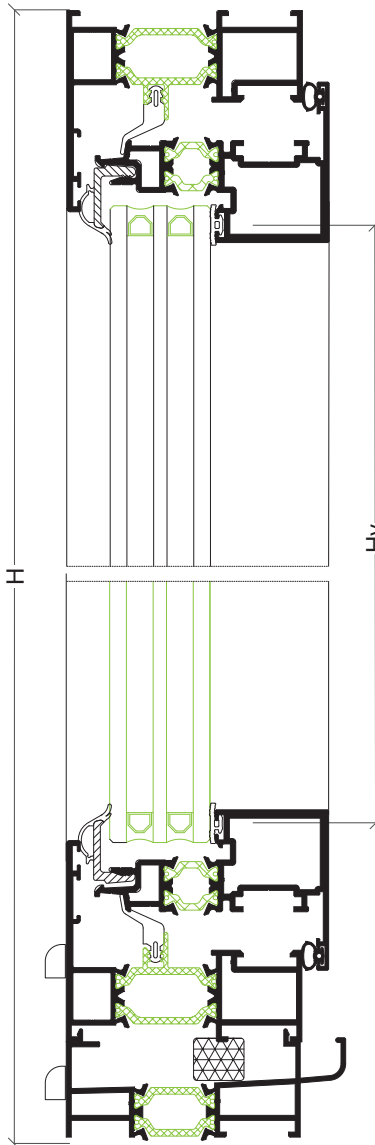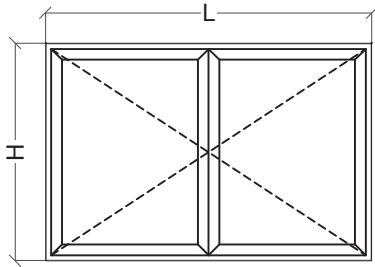Janela 2 folhas abrir e oscilo-batente • Ventana 2 hojas apertura y oscilobatiente

PERFIS • PERFIS

DESENHO • DESEÑO	REF.	DESCRIÇÃO • DESCRIPCIÓN	CORTE • CORTE	QUANTIDADE CANTIDAD	MEDIDAS • MEDIDA
	AJi-103	Aro fixo Marco		2	L
				2	H-28.5 mm
	AJi-78	Aro móvel Hoja		4	(L-2)-24 mm
				4	H-71.5 mm
	AJi-34	Soleira Inversor		1	L
	AJi-44	Inversor Inversor		1	H-158.5 mm
	AJi-148	Bite Junquillo		4	*
				4	*

* cortar juntamente com o aro móvel AJi-78 • cortar juntamente con el marco AJi-103

ACESSÓRIOS E JUNTAS • ACCESORIOS Y JUNTAS

REF.	DESCRIÇÃO • DESCRIPTION	QUANTIDADE • CANTIDAD	
		ABRIR PRATICABLE	OSCILO-BATENTE OSCILOBATIENTE
30 60 16 01	Esquadro interior fixo • Escuadra interior ventana		4
30 60 16 09	Esquadro exterior fixo • Escuadra exterior marco ventana		4
30 60 40 23	Suporte para vidro • Soporte para vidrio		4
30 94 60 62	Calço para vidro • Calzo para vidrio		4
30 96 00 22	Esquadro alinhamento fixo • Escuadra aliniamiento especial		4
30 96 10 15	Esquadro interior móvel • Escuadra		8
30 92 01 35	Esquadro alinhamento móvel • Escuadra aliniamiento interior hoja		8
30 96 00 72	Esquadro de Alinhamento 5x11 c/ Parafusos • Escuadra aliniamiento 5x11		8
-	Cremona • Cremona		1
-	Ferragem Oscilo-batente • Heraje Oscilobatiente	-	1
30 92 22 74	Kit batente 2 folhas sem cremona • Kit batiente 2 hojas sin cremona	1	-
30 92 22 75	Ponto de fecho suplementar (H>1100mm) • Punto de cierre regilable (H>1100mm)	1	-
30 92 22 77	Dobraçã com afinação • Bisagra con afinación negro	4 ou mais	-
30 92 02 60	Apoio da folha • Apoyo hoja	1	-
30 92 01 23	Jogo de passadores bidireccional C.E. • Juego de pasadores bidireccional C.E.	1	-
30 93 00 74	Jogo topos inversor • Juego de topos inversor		1
30 92 01 02	Goteira com válvula • Vierendeaguas con deflector		4 ou mais
30 96 00 12	Jogos topos condensação • Juego de topos condensación		1
30 94 04 70	Espuma isolante Espuma aislante		L
30 93 01 20	Junta interior • Goma interior		2L+4H
30 93 00 72	Junta central • Goma central		2L+3H
30 93 00 73	Canto vulcanizado • Esquina vulcanizada		4
-	Junta para vidro (interior) • Junta para vidrio (interior)		2L+4H

VIDRO • VIDRIO

Hv = H-144 mm	Lv = (L/2)-97 mm
---------------	------------------

